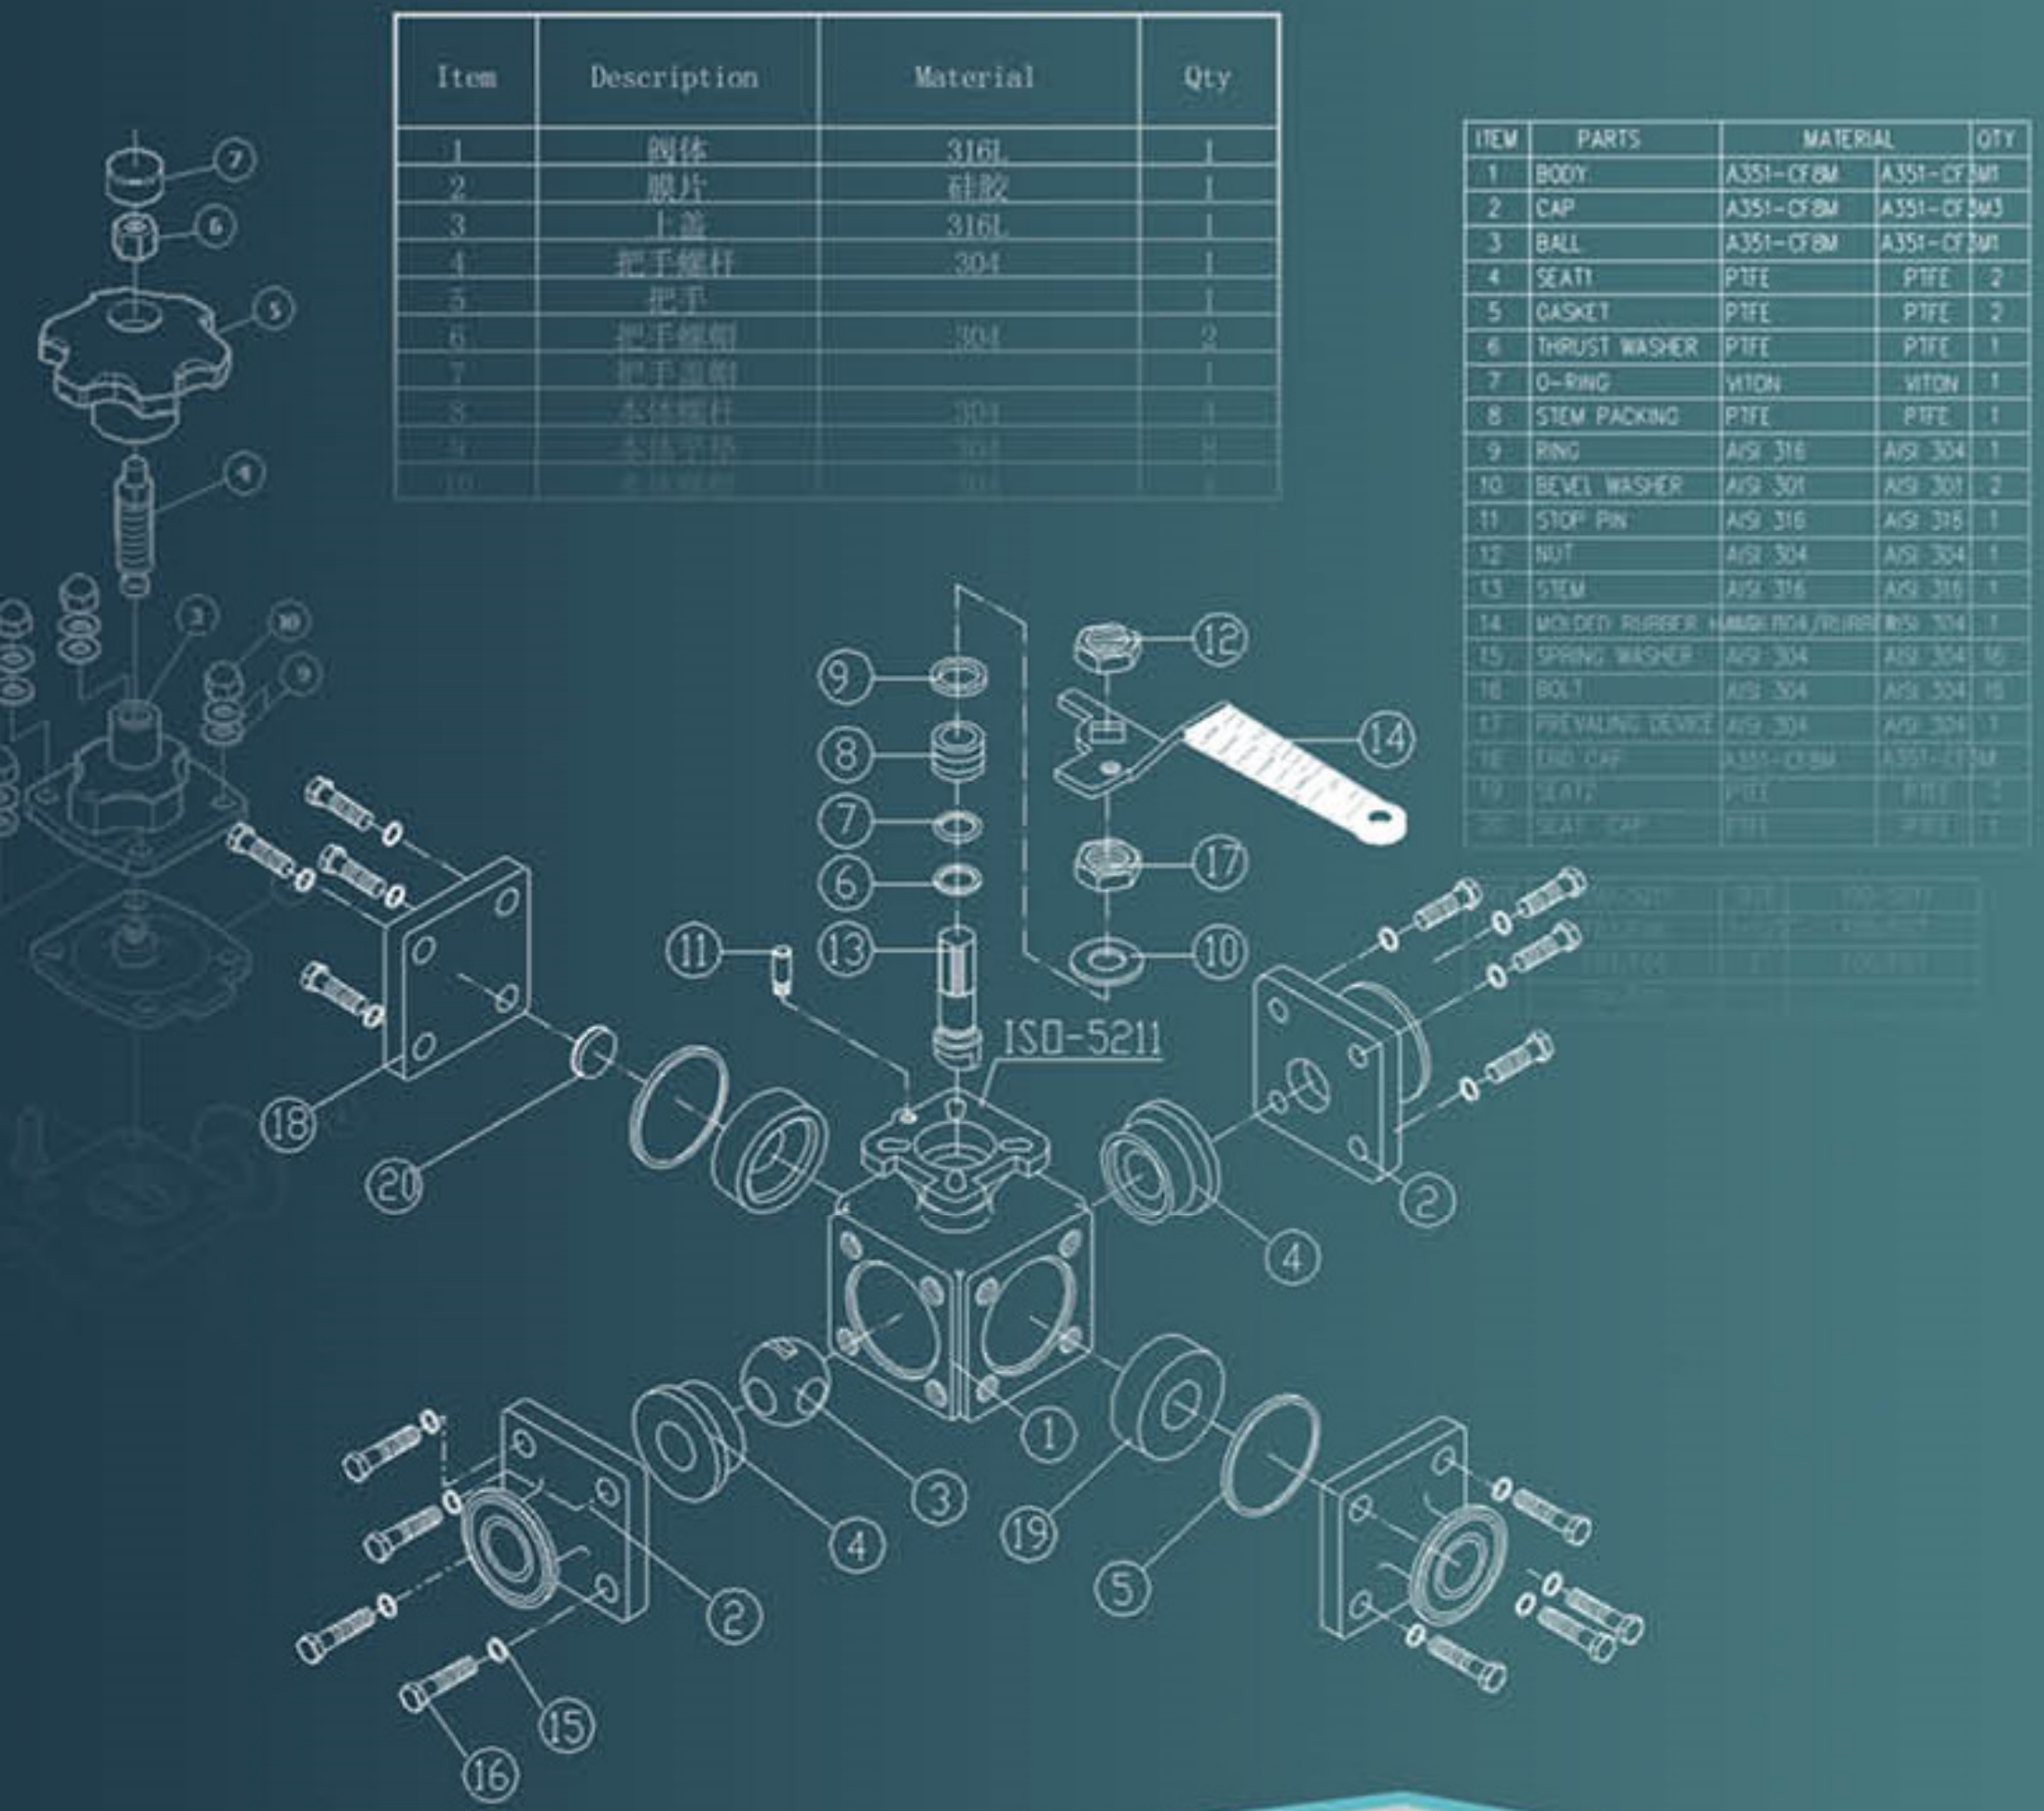

服务×品质×创新

Service Quality Innovation

给顾客最完善的服务
产品坚持最高品质
以及持续不断的创新

大陆:
长沙皓欣工业设备有限公司

地址:湖南省长沙经济技术开发区漓湘东路南二线二十九号
电话 | TEL:+86 731 84931173
+86 731 84931174
传真 | FAX:+86 731 84931176

台湾:
盈欣企业股份有限公司

地址:台湾桃园市林森路71巷6弄1号
电话 | TEL:(03)361-5102
传真 | FAX:(03)366-7377

菲律宾:
GOLDEN FASHION ENTERPRISE,INC

地址:110 ELIZALDEST.BF HOMES,
PARANAQUE CITY (ZIP CODE 1700),
PHILIPPINES
电话 | TEL:632-807-37-51
传真 | FAX:632-850-12-67

专业不锈钢管件/阀门/泵 设计制造　通过ISO9001: 2008体系认证　公司网址:http://www.cmeco.com.tw

HXI长沙皓欣工业设备有限公司

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD

联络电话 +86 731 84931173 | +86 731 84931174　专业不锈钢管件/阀门/泵 设计制造　通过ISO9001: 2008体系认证

湖南长沙皓欣工业设备有限公司是台湾盈欣企业股份有限公司为扩大生产而在国内所创设的分公司，引进先进生产设备以及国际之高科技技术，专业生产各种高精度阀类、管件类、泵类等设备，产品广泛应用于各种乳品、酒类、饮料、化妆品、制药、生化科技等领域并符合世界规范和要求。

公司先后取得欧洲ISO9001，CE与美国3A验证，产品规格依据ISO、DIN、SMS、3A、BS等国际标准以及客户所需的非标件制造生产。

公司产品销往世界各地，如美国、加拿大、英国、荷兰、波兰、爱尔兰、法国、德国以及亚洲国家。

公司仍致力于产品的改进与创新，我们将以更多新的产品，更卓越的品质，更低廉的价格服务于客户。

CONTENT
目录

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级接头
Sanitary Coupling

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

3A

3A快装接头 3A Weld Ferrule 3A-14WMP/14MMP/14AMP

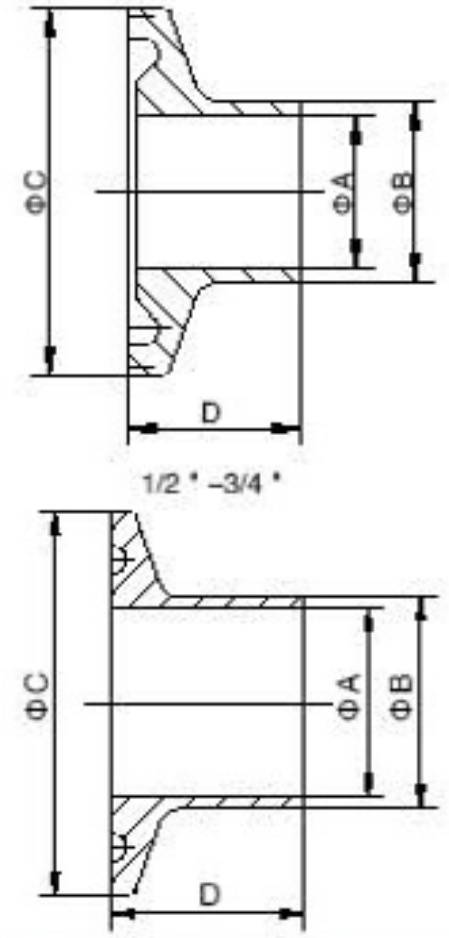

SIZE	A	B	C	D 14WMP	D 14MMP	D 14AMP
1/2"	9.4	12.7	25.2	12.7	21.5	28.6
3/4"	15.75	19.05	25.2	12.7	21.5	28.6
1"	22.1	25.4	50.39	12.7	21.5	28.6
1-1/2"	34.8	38.1	50.39	12.7	21.5	28.6
2"	47.5	50.8	63.91	12.7	21.5	28.6
2-1/2"	60.2	63.5	77.39	12.7	21.5	28.6
3"	72.9	76.2	90.91	12.7	21.5	28.6
4"	97.38	101.6	118.92	15.8	21.5	28.6
6"	146.86	152.4	166.67		21.5	38.1
8"	197.66	203.2	218.49		21.5	38.1
10"	247.9	254	268.48		21.5	44.45
12"	298	304.8	319.28		21.5	44.45

3A厚接头 3A Tank Ferrule 3A-14MPW



SIZE	A	B	C	D
1/2" 3/4"	8.15 14.58	12.75 19.05	25.2 25.2	41.28 41.28
1"	22.1	29.46	50.39	41.3
1-1/2"	34.8	42.57	50.39	41.3
2"	47.5	55.68	63.9	44.5
2-1/2"	60.2	68.73	77.39	44.5
3"	72.9	81.89	90.91	46
4"	97.38	108.1	118.92	54

扩管接头 Expanding Ferrule 3A-14RMP



SIZE	A	B	C	D
1"	25.5	29.46	50.39	19.1
1-1/2"	38.2	42.57	50.39	28.6
2"	50.9	55.68	63.9	33.3
2-1/2"	63.6	68.73	77.39	34.9
3"	76.3	81.89	90.91	36.5
4"	101.7	108.1	118.92	38.1

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

3A

盲盖 Solid End Cap — 3A-16AMP



SIZE	A	B
1/2"	25.2	6.4
3/4"	25.2	6.4
1"	50.39	6.4
1-1/2"	50.39	6.4
2"	63.91	6.4
2-1/2"	77.39	6.4
3"	90.91	6.4
4"	118.92	7.9
6"	166.7	11.1
8"	218.49	11.1
10"	268.48	11.1
12"	319.28	11.1

软管接头 Rubber Hose Adapter — 3A-14MPHR



1/2"x3/8"-3/4"x3/4"



1.0"-4.0"

SIZE	A	B	C	L
1/2" x1/8"	25.2	1.57	3.73	38.1
1/2"x1/4"	25.2	4.75	7.92	38.1
1/2"x3/8"	25.2	5.5	10.3	38.1
1/2"x1/2"	25.2	9.5	13.7	38.1
1/2"x3/4"	25.2	15.87	21.33	38.1
3/4"x1/8"	25.2	1.57	3.73	38.1
3/4"x1/4"	25.2	4.75	7.92	38.1
3/4"x3/8"	25.2	5.5	10.3	38.1
3/4"x1/2"	25.2	9.5	13.7	38.1
3/4"x3/4"	25.2	15.87	21.33	38.1
1"	50.39	20.6	25.4	42.9
1-1/2"	50.39	33.3	38.1	42.9
2"	63.91	46	50.8	58.7
2-1/2"	77.39	58.7	63.5	59.5
3"	90.91	72	76.2	78.6
4"	118.92	97.4	101.6	96.5

3A

快装外牙接头 Male NPT Adapter — 21MP

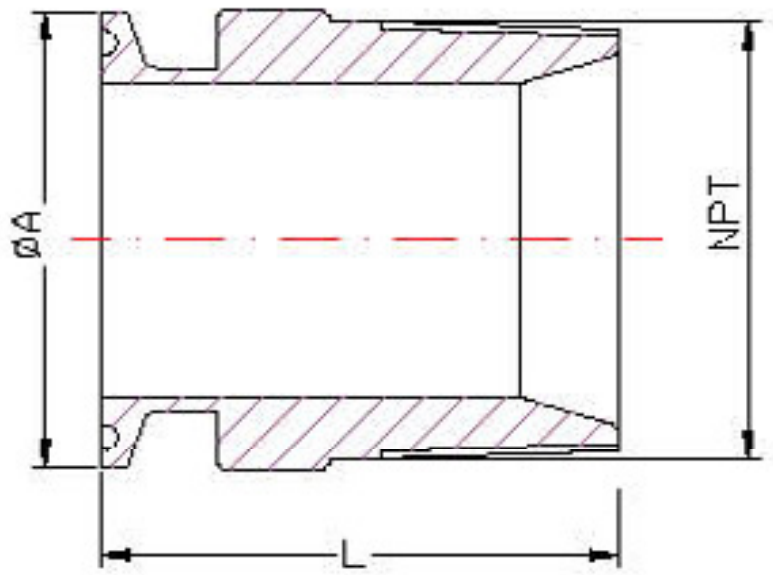

SIZE	A	L	NPT
1/2"×1/8"	25.2	50.8	1/8"NPT
1/2"×1/4"	25.2	50.8	1/4"NPT
1/2"×3/8"	25.2	50.8	3/8"NPT
1/2"×1/2"	25.2	50.8	1/2"NPT
1/2"×3/4"	25.2	50.8	3/4"NPT
3/4"×1/8"	25.2	50.8	1/8"NPT
3/4"×1/4"	25.2	50.8	1/4"NPT
3/4"×3/8"	25.2	50.8	3/8"NPT
3/4"×1/2"	25.2	50.8	1/2"NPT
3/4"×3/4"	25.2	50.8	3/4"NPT
1.0"×1/2"	50.5	55.6	1/2"NPT
1.0"×3/4"	50.5	55.6	3/4"NPT
1.0"×1.0"	50.5	57	1.0"NPT
1.0"×1-1/4"	50.5	62	1-1/4"NPT
1.0"×1-1/2"	50.5	62	1-1/2"NPT
1.0"×2.0"	50.5	66.7	2.0"NPT
1-1/2"×1/2"	50.5	55.6	1/2"NPT
1-1/2"×3/4"	50.5	55.6	3/4"NPT
1-1/2"×1.0"	50.5	58.7	1.0"NPT
1-1/2"×1-1/4"	50.5	62	1-1/4"NPT
1-1/2"×1-1/2"	50.5	62	1-1/2"NPT
1-1/2"×2.0"	50.5	66.7	2.0NPT
2.0"×1/2"	64	57	1/2"NPT
2.0"×3/4"	64	58	3/4"NPT
2.0"×1.0"	64	62.7	1.0"NPT
2.0"×1-1/4"	64	62.7	1-1/4"NPT
2.0"×1-1/2"	64	62.7	1-1/2"NPT
2.0"×2.0"	64	67.5	2.0"NPT
2.0"×2-1/2"	64	79.3	2-1/2"NPT
2-1/2"×1.0"	77.5	70.6	1.0"NPT
2-1/2"×1-1/2"	77.5	70.6	1-1/2"NPT
2-1/2"×2.0"	77.5	70.6	2.0"NPT
2-1/2"×2-1/2"	77.5	83.3	2-1/2"NPT
3.0"×2-1/2"	91	88.9	2-1/2"NPT
3.0"×3.0"	91	88.9	3.0"NPT
4.0"×2.0"	119	96.8	2.0"NPT
4.0"×3.0"	119	122.2	3.0"NPT
4.0"×4.0"	119	96.8	4.0"NPT

卫生级接头
Sanitary Coupling

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

3A

快装内牙接头 Female NPT Adapter 22MP

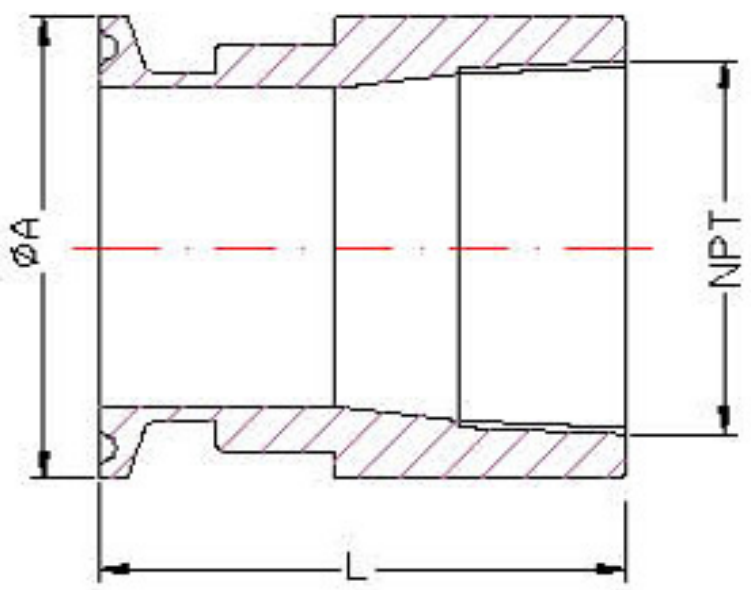

SIZE	A	L	NPT
1/2"×1/8"	25.2	31.7	1/8"NPT
1/2"×1/4"	25.2	38.1	1/4"NPT
1/2"×3/8"	25.2	38.1	3/8"NPT
1/2"×1/2"	25.2	38.1	1/2"NPT
1/2"×3/4"	25.2	41.3	3/4"NPT
3/4"×1/8"	25.2	31.7	1/8"NPT
3/4"×1/4"	25.2	38.1	1/4"NPT
3/4"×3/8"	25.2	38.1	3/8"NPT
3/4"×1/2"	25.2	38.1	1/2"NPT
3/4"×3/4"	25.2	41.3	3/4"NPT
1.0"×1/2"	50.5	41.3	1/2"NPT
1.0"×3/4"	50.5	41.3	3/4"NPT
1.0"×1.0"	50.5	41.3	1.0"NPT
1.0"×1-1/4"	50.5	57.2	1-1/4"NPT
1.0"×1-1/2"	50.5	57.2	1-1/2"NPT
1.0"×2.0"	50.5	41.3	2.0"NPT
1-1/2"×1/2"	50.5	41.3	1/2"NPT
1-1/2"×3/4"	50.5	41.3	3/4"NPT
1-1/2"×1.0"	50.5	41.3	1.0"NPT
1-1/2"×1-1/4"	50.5	57.2	1-1/4"NPT
1-1/2"×1-1/2"	50.5	57.2	1-1/2"NPT
1-1/2"×2.0"	50.5	57.2	2.0NPT
2.0"×1/2"	64	42.9	1/2"NPT
2.0"×3/4"	64	42.9	3/4"NPT
2.0"×1.0"	64	42.9	1.0"NPT
2.0"×1-1/4"	64	42.9	1-1/4"NPT
2.0"×1-1/2"	64	62.7	1-1/2"NPT
2.0"×2.0"	64	59.5	2.0"NPT
2.0"×2-1/2"	64	61.1	2-1/2"NPT
2-1/2"×1.0"	77.5	33.3	1.0"NPT
2-1/2"×1-1/2"	77.5	42	1-1/2"NPT
2-1/2"×2.0"	77.5	43.7	2.0"NPT
2-1/2"×2-1/2"	77.5	43.7	2-1/2"NPT
3.0"×2-1/2"	91	55.6	2-1/2"NPT
3.0"×3.0"	91	55.6	3.0"NPT
4.0"×2.0"	119	55.6	2.0"NPT
4.0"×3.0"	119	55.6	3.0"NPT
4.0"×4.0"	119	66.7	4.0"NPT

3A

高压卡箍 High Pressure Clamp 13MHP



SIZE 3A	A	B
1/2"-3/4"	20	28
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4

单销卡箍 Heavy Duty Single Pin Clamp 13MHH



SIZE 3A	A	B
1/2"-3/4"	20	28
	27.8	37
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
4.5"	123	133.2
5"	144	159
6"	155.4	170.4
	172	187
8"	205	220
	222.5	237.5
10"	257	272
12"	308	323

三片式卡箍 3 Pieces Clamp 13TP



SIZE 3A	A	B
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4

双销卡箍 Heavy Duty Double Pin Clamp 13MHHM



SIZE 3A	A	B
1-1.5"	44.4	53.6
2"	57.8	67
2.5"	71.4	80.6
3"	84	94.2
3.5"	99	109.2
4"	110	122.2
5"	123	133.2
	144	159
6"	155.4	170.4

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

DIN

螺帽 Nut — 11851 FORM F (DIN-13)



DN	A	B	C	H
10	19	38	Rd28×1/8"	18
15	25	44	Rd34×1/8"	18
20	31	54	Rd44×1/6"	20
25	36	63	Rd52×1/6"	21
32	42	70	Rd58×1/6"	21
40	49	78	Rd65×1/6"	21
50	62	92	Rd78×1/6"	22
65	80	112	Rd95×1/6"	25
75/3.0"	88	120	Rd104×1/6"	26
80	94	127	Rd110×1/4"	29
100	115	148	Rd130×1/4"	31
125	138	178	Rd160×1/4"	35
150	164	210	Rd190×1/4"	40

焊接接头 Welding Liner — 11851 FORM SD (DIN-14)



DN	A	B	C	H
10	10	15	22.5	17
15	16	21	28.5	17
20	20	25	36.5	18
25	26	31	44	22
32	32	37	50	25
40	38	43	56	26
50	50	55	68.5	28
65	66	72	86	32
80	81	87	100	37
100	100	106	121	44
125	125	132	150	34
150	150	157	176	37

焊接云头 Welding Male — 11851 FORM SC (DIN-15)



DN	A	B	C	H
10	10	15	Rd28×1/8"	21
15	16	21	Rd34×1/8"	21
20	20	25	Rd44×1/6"	24
25	26	31	Rd52×1/6"	29
32	32	37	Rd58×1/6"	32
40	38	43	Rd65×1/6"	33
50	50	55	Rd78×1/6"	35
65	66	72	Rd95×1/6"	40
80	81	87	Rd110×1/4"	45
100	100	106	Rd130×1/4"	54
125	125	132	Rd160×1/4"	46
150	150	157	Rd190×1/4"	50

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

DIN

螺帽 Round Nut — DIN-13RS



DN	A	B	C	H
10	19	36	Rd28×1/8"	18
15	25	42	Rd34×1/8"	18
20	31	52	Rd44×1/6"	20
25	36	61	Rd52×1/6"	21
32	42.5	68	Rd58×1/6"	21
40	49	76	Rd65×1/6"	21
50	62	90	Rd78×1/6"	22
65	80	108	Rd95×1/6"	25
80	94	125	Rd110×1/4"	29
100	115	145	Rd130×1/4"	30

扩管接头 Expanding Liner — 11851 FORM D — DIN-14R



DN	A	B	C	D	H
10	12.2	18	22.5	10	17
15	18.2	24	28.5	16	17
20	22.2	30	36.5	20	18
25	28.2	35	44	26	22
32	34.2	41	50	32	25
40	40.2	48	56	38	26
50	52.2	61	68.5	50	28
65	70.3	79	86.0	66	32
80	85.3	93	100	81	37
100	104.3	114	121	100	44
101.6	101.8	114	121	100	54
125	129.3	137	150	125	34
150	154.3	163	176	150	37

扩管云头 Expanding Male — 11851 FORM C — DIN-15R



DN	A	B	C	D	H
10	12.2	18	Rd28×1/8"	10	21
15	18.2	24	Rd34×1/8"	16	21
20	22.2	30	Rd44×1/6"	20	24
25	28.2	35	Rd52×1/6"	26	29
32	34.2	41	Rd58×1/6"	32	32
40	40.2	48	Rd65×1/6"	38	33
50	52.2	61	Rd78×1/6"	50	35
65	70.3	79	Rd95×1/6"	66	40
80	85.3	93	Rd110×1/4"	81	45
100	104.3	114	Rd130×1/4"	100	54
101.6	101.8	114	Rd130×1/4"	100	54
125	129.3	137	Rd160×1/4"	125	46
150	154.3	163	Rd190×1/4"	150	50

焊接接头 Welding Liner — 11851 FORM SKD — DIN-14S



DN	A	B	C	H
10	10	13	22.5	13
15	16	19	28.5	13
20	20	23	36.5	13
25	26	29	44	15
32	32	35	50	15
40	38	41	56	15
50	50	53	68.5	16
65	66	70	86	17
80	81	85	100	17
100	100	104	121	20
125	125	129	150	23.5
150	150	154	176	27

DIN

焊接云头 Welding Male — 11851 FORM SKC — DIN-15S



DN	A	B	C	H
10	10	13	Rd28×1/8"	17
15	16	19	Rd34×1/8"	17
20	20	23	Rd44×1/6"	19
25	26	29	Rd52×1/6"	22
32	32	35	Rd58×1/6"	22
40	38	41	Rd65×1/6"	22
50	50	53	Rd78×1/6"	23
65	66	70	Rd95×1/6"	25
80	81	85	Rd110×1/4"	25
100	100	104	Rd130×1/4"	30
125	125	129	Rd160×1/4"	35.5
150	150	154	Rd190×1/4"	40

焊接接头 Welding Liner — 11851 — DIN-ISO-L



DN	A	B	C	D	H
10	14	17.2	22.5	10	17
15	18.1	21.3	28.5	16	17
20	23.7	26.9	36.5	20	18
25	29.7	33.7	44	26	22
32	38.4	42.4	50	32	25
40	44.3	48.3	56	38	26
50	56.3	60.3	68.5	50	28
65	71.5	76.1	86	66	32
80	84.3	88.9	100	81	37
100	109.1	114.3	121	100	44
125	134.5	139.7	150	125	34
150	163.1	168.3	176	150	37

焊接云头 Welding Male — 11851 — DIN-ISO-M



DN	A	B	C	D	H
10	14	17.2	Rd28×1/8"	10	21
15	18.1	21.3	Rd34×1/8"	16	21
20	23.7	26.9	Rd44×1/6"	20	24
25	29.7	33.7	Rd52×1/6"	26	29
32	38.4	42.4	Rd58×1/6"	32	32
40	44.3	48.3	Rd65×1/6"	38	33
50	56.3	60.3	Rd78×1/6"	50	35
65	71.5	76.1	Rd95×1/6"	66	40
80	84.3	88.9	Rd110×1/4"	81	45
100	109.1	114.3	Rd130×1/4"	100	54
125	134.5	139.7	Rd160×1/4"	125	46
150	163.1	168.3	Rd190×1/4"	150	49

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

DIN

焊接接头 Welding Liner 11851 DIN-INCH-L



SIZE	A	B	C	H
1/2"	9.7	12.7	22.5	17
3/4"	16.1	19.1	28.5	17
1.0"	22.4	25.4	44	22
1-1/4"	28.8	31.8	50	25
1-1/2"	35.1	38.1	56	26
2.0"	47.8	50.8	68	32
2-1/2"	60.5	63.5	86	32
3.0"	73.21	76.2	93	37
4.0"	97.6	101.6	121	44
5.0"	122	127.0	150	34
6.0"	146.9	152.4	176	37

焊接云头 Welding Male 11851 IN-INCH-M



SIZE	A	B	C	H
1/2"	9.7	12.7	Rd28×1/8"	21
3/4"	16.1	19.1	Rd34×1/8"	21
1.0"	22.4	25.4	Rd52×1/6"	29
1-1/4"	28.8	31.8	Rd58×1/6"	32
1-1/2"	35.1	38.1	Rd65×1/6"	33
2.0"	47.8	50.8	Rd78×1/6"	35
2-1/2"	60.5	63.5	Rd95×1/6"	40
3.0"	73.1	76.1	104×1/6"	40
4.0"	97.6	101.6	Rd130×1/4"	54
5.0"	122	127.0	Rd160×1/4"	46
6.0"	146.9	152.4	Rd190×1/4"	50

变径焊接接头 Reducing Welding Liner 11851 DIN-14RL



DN	A	B	C	D	H
32-25	26	29	32	50	20
40-25	26	29	38	56	20
40-32	32	35	38	56	23
50-32	32	35	50	68	23
50-40	38	41	50	68	26
65-40	38	41	66	86	26
65-50	50	53	66	86	27
80-50	50	53	81	100	30
80-65	66	70	81	100	31
100-65	66	70	100	121	40
100-80	81	85	100	121	42

DIN

变径焊接云头 Reducing Welding Male 11851 DIN-15RM



DN	A	B	C	D	H
32-25	26	29	32	Rd58×1/6"	27
40-25	26	29	38	Rd65×1/6"	28
40-32	32	35	38	Rd65×1/6"	29
50-32	32	35	50	Rd78×1/6"	29
50-40	38	41	50	Rd78×1/6"	35
65-40	38	41	66	Rd95×1/6"	39
65-50	50	53	66	Rd95×1/6"	40
80-50	50	53	81	Rd110×1/4"	45
80-65	66	70	81	Rd110×1/4"	46
100-65	66	70	100	Rd130×1/4"	49
100-80	81	85	100	Rd130×1/4"	49

盲接头 Blank Liner 11851 DIN-14B



DN	A	B	C	H
10	18	22.5	6	9
15	24	28.5	6	9
20	30	36.5	8	11
25	35	44	10	13
32	41	50	10	13
40	48	56	10	13
50	61	68.5	11	14
65	79	86	12	16
80	93	100	12	16
100	114	121	15	20
125	137	150	17	22
150	163	176	18	24

密封圈 Seal Ring 11851 DIN



DN	A	B	C	H	H1
10	12	20	10.2	4.5	5
15	18	26	16.2	4.5	5
20	23	33	20.2	4.5	5
25	30	40	26.2	5	6
32	36	46	32.2	5	6
40	42	52	38.2	5	6
50	54	64	50.2	5	6
65	71	81	66.2	5	6
80	85	95	81.2	5	6
100	104	114	100.2	6	6
125	130	142	125.2	7	7
150	155	167	150.2	7	7

盲螺帽 Blank Nut 11851 DIN-13RB



DN	A	B	H
10	38	Rd28×1/8"	18
15	44	Rd34×1/8"	18
20	54	Rd44×1/6"	20
25	63	Rd52×1/6"	21
32	70	Rd58×1/6"	21
40	78	Rd65×1/6"	21
50	92	Rd78×1/6"	22
65	112	Rd95×1/6"	25
80	127	Rd110×1/4"	30
100	148	Rd130×1/4"	31
125	178	Rd160×1/4"	34
150	210	Rd190×1/4"	39

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

SMS

螺帽 Round Nut 6 Slots SMS-13R



SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	Rd40×1/6"	32.3	51.0
38.0	23.0	Rd60×1/6"	48.3	74.0
51.0	24.0	Rd70×1/6"	61.0	84.0
63.5	28.0	Rd85×1/6"	74.0	100.0
76.0	30.0	Rd98×1/6"	87.0	114.0
104.0	31.0	Rd125×1/4"	113.0	138.0

焊接接头 Welding Liner SMS-14



SIZE	A	B	C	D
25.0	15.5	22.5	25.0	35.5
38.0	16.0	35.5	38.0	55.0
51.0	17.0	48.5	51.0	65.0
63.5	17.0	60.5	63.5	80.0
76.0	19.0	72.9	76.1	93.0
104.0	19.0	100.0	104.0	118.0

焊接云头 Welding Male SMS-15



SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	22.5	25.0	Rd40×1/6"
38.0	23.0	35.5	38.0	Rd60×1/6"
51.0	23.0	48.5	51.0	Rd70×1/6"
63.5	27.0	60.5	63.5	Rd85×1/6"
76.0	27.0	72.9	76.1	Rd98×1/6"
104.0	30.0	100.0	104.0	Rd125×1/4"

SMS

有耳盲螺盖 Blank Nut SMS-13RBN



SIZE	A	B	C	D
25.0	19.0	Rd40×1/6"	51.0	4.0
38.0	23.0	Rd60×1/6"	74.0	4.0
51.0	24.0	Rd70×1/6"	84.0	5.0
63.5	28.0	Rd85×1/6"	100.0	5.0
76.0	30.0	Rd98×1/6"	114.0	6.0
104.0	31.0	Rd125×1/4"	138.0	5.0

盲接头 Blank Liner



SIZE	A	B	C	D
25.0	7.5	32.0	35.5	3.5
38.0	9.0	48.0	55.0	5.0
51.0	10.0	60.0	65.0	5.0
63.5	10.0	73.5	80.0	5.0
76.0	11.0	86.0	93.0	5.0
104.0	11.0	112.0	118.0	6.0

密封圈 Seal Ring (EPDM, SILICONE)



SIZE	A	B	C	D
25.0	5.3	22.8	25.1	31.8
38.0	5.3	35.8	38.1	47.8
51.0	5.3	48.8	51.1	60.8
63.5	5.3	61.0	63.6	73.3
76.0	5.3	73.4	76.1	85.8
104.0	5.3	100.5	104.0	115.7

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

3A

六角螺帽 Hex Nut 3A-13H



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	38.02×8TPI ACME	30.3	23	46
1.5"	51.54×8TPI ACME	43.4	24.6	61.1
2.0"	65.05×8TPI ACME	56.5	27	76.2
2.5"	78.56×8TPI ACME	69.6	29.6	91.3
3.0"	92.08×8TPI ACME	82.7	32.5	106.4
4.0"	120.14×6TPI ACME	108.9	38.1	137.6

焊接接头 Plain Bevel Seat Ferrule 3A-14PRF



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	33.3	18.2
1.5"	34.8	38.1	46.9	18.2
2.0"	47.5	50.8	60.5	19
2.5"	60.2	63.5	74	22.2
3.0"	72.9	76.2	87.5	23.1
4.0"	97.38	101.6	114.5	26.2

焊接云头 Thread Bevel Seat Ferrule 3A-15TRF



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	37.13×8TPI ACME	18.3
1.5"	34.8	38.1	50.65×8TPI ACME	18.3
2.0"	47.5	50.8	64.16×8TPI ACME	19.1
2.5"	60.2	63.5	77.67×8TPI ACME	22.2
3.0"	72.9	76.2	91.19×8TPI ACME	23.1
4.0"	97.38	101.6	119.25×6TPI ACME	26.2

盲接头 Bevel Seat Solid End Cap 3A-16A



SIZE	A	B	H
1.0"	22.1	33.3	11.9
1.5"	34.8	46.9	14.3
2.0"	47.5	60.5	15.9
2.5"	60.2	74	16.7
3.0"	72.9	87.5	18.3
4.0"	97.38	114.5	20.6

3A

长焊接接头 Long Plain Bevel Seat Ferrule 3A-14A



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	33.3	34.9
1.5"	34.8	38.1	46.9	38.1
2.0"	47.5	50.8	60.5	38.1
2.5"	60.2	63.5	74	44.5
3.0"	72.9	76.2	87.5	44.5
4.0"	97.38	101.6	114.5	44.5

长焊接云头 Long Thread Bevel Seat Ferrule 3A-15A



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.1	25.4	37.13×8TPI ACME	34.9
1.5"	34.8	38.1	50.65×8TPI ACME	38.1
2.0"	47.5	50.8	64.16×8TPI ACME	38.1
2.5"	60.2	63.5	77.67×8TPI ACME	44.5
3.0"	72.9	76.2	91.19×8TPI ACME	44.5
4.0"	97.38	101.6	119.25×6TPI ACME	44.5

扩管接头 Expanded Plain Bevel Seat Ferrule 3A-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.5	29.5	33.3	19.1
1.5"	38.2	42.6	46.9	28.6
2.0"	50.9	55.7	60.5	33.3
2.5"	63.6	68.8	74	34.9
3.0"	76.3	81.9	87.5	36.5
4.0"	101.7	108.1	114.5	38.1

扩管云头 Expanded Thread Bevel Seat Ferrule 3A-15R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.5	29.5	37.13×8TPI ACME	20.6
1.5"	38.2	42.6	50.65×8TPI ACME	28.6
2.0"	50.9	55.7	64.16×8TPI ACME	34.9
2.5"	63.6	68.8	77.67×8TPI ACME	38.1
3.0"	76.3	81.9	91.19×8TPI ACME	41.3
4.0"	101.7	108.1	119.25×6TPI ACME	41.3

RJT

圆螺帽 Round Nut BS4825 PART 5 RJT 13R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	33.3	58.5	42.266×8TPI WHIT	22.2
1.5"	46	74	54.966×8TPI WHIT	22.2
2.0"	58.7	85.5	67.920×6TPI WHIT	22.2
2.5"	71.4	98.5	80.620×6TPI WHIT	22.2
3.0"	84.1	111.6	93.320×6TPI WHIT	22.2
4.0"	109.5	138	118.720×6TPI WHIT	22.2

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

RJT

焊接接头 Welding Liner — BS4825 PART 5 — RJT-14



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	41.3	19.5
1.5"	34.9	38.1	54	19.5
2.0"	47.6	50.8	66.7	19.5
2.5"	60.3	63.5	79.4	19.5
3.0"	73.0	76.2	92.1	19.5
4.0"	97.6	101.6	117.5	19.5

焊接云头 Welding Male — BS4825 PART 5 — RJT-15



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	45.72×8TPI WHIT	27
1.5"	34.9	38.1	58.42×8TPI WHIT	27
2.0"	47.6	50.8	72.72×6TPI WHIT	27
2.5"	60.3	63.5	85.42×6TPI WHIT	27
3.0"	73	76.2	98.12×6TPI WHIT	27
4.0"	97.6	101.6	123.52×6TPI WHIT	27

密封圈 Seal Ring — BS4825 PART 5



SIZE	A	B
1.0"	33.3	6.4
1.5"	46	6.4
2.0"	58.7	6.4
2.5"	71.4	6.4
3.0"	84.1	6.4
4.0"	109.5	6.4

六角螺帽 Hexagonal Nut — BS4825 PART 5 — RJT-13H



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	33.3	42.266×8TPI WHIT	22.2	50.8
1.5"	46	54.966×8TPI WHIT	22.2	65
2.0"	58.7	67.920×6TPI WHIT	22.2	79.4
2.5"	71.4	80.620×6TPI WHIT	22.2	92.1
3.0"	84.1	93.320×6TPI WHIT	22.2	104.8
4.0"	109.5	118.720×6TPI WHIT	22.2	130.2

胀管接头 Expanding Liner — BS4825 PART 5 — RJT-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	32.5	41.3	20
1.5"	38.4	45.2	54	24
2.0"	51.2	57.9	66.7	28
2.5"	63.9	70.6	79.4	32
3.0"	76.6	83.3	92.1	32
4.0"	102	108.7	117.5	32

RJT

胀管云头 Expanding Male — BS4825 PART 5 — RJT-15R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	32.5	45.72×8TPI WHIT	27
1.5"	38.4	45.2	58.42×8TPI WHIT	27
2.0"	51.2	57.9	72.72×6TPI WHIT	27
2.5"	63.9	70.6	85.42×6TPI WHIT	27
3.0"	76.6	83.3	98.12×6TPI WHIT	27
4.0"	102	108.7	123.52×6TPI WHIT	27

盲接头 Blank Liner — BS4825 PART 5 — RJT-14B



SIZE	A	B	H
1.0"	32.5	41.3	8
1.5"	45.2	54	8
2.0"	57.9	66.7	8
2.5"	70.6	79.4	8
3.0"	83.3	92.1	8
4.0"	108.7	117.5	8

盲螺帽 Blank Nut — BS4825 PART 5 — RJT-13RB



SIZE	A	B	H
1.0"	58.5	42.266×8TPI WHIT	22.2
1.5"	74	54.966×8TPI WHIT	22.2
2.0"	85.5	67.920×6TPI WHIT	22.2
2.5"	98.5	80.620×6TPI WHIT	22.2
3.0"	111.6	93.320×6TPI WHIT	22.2
4.0"	138	118.720×6TPI WHIT	22.2

六角盲盖 Hexagonal Blank Nut — BS4825 PART 5 — RJT-13HB



SIZE	A	H	SW
1.0"	42.266×8TPI WHIT	22.2	50.8
1.5"	54.966×8TPI WHIT	22.2	65
2.0"	67.920×6TPI WHIT	22.2	79.4
2.5"	80.620×6TPI WHIT	22.2	92.1
3.0"	93.320×6TPI WHIT	22.2	104.8
4.0"	118.720×6TPI WHIT	22.2	130.2

带耳盲盖 Blank Nut with Boss — BS4825 PART 5 — RJT-13RBN



SIZE	A	B	H
1.0"	58.5	42.266×8TPI WHIT	29.2
1.5"	74	54.966×8TPI WHIT	29.2
2.0"	85.5	67.920×6TPI WHIT	29.2
2.5"	98.5	80.620×6TPI WHIT	29.2
3.0"	111.6	93.320×6TPI WHIT	29.2
4.0"	138	118.720×6TPI WHIT	29.2

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

RJT

带耳六角盲盖Hexagonal Blank Nut with Boss BS4825 PART 5 RJT-13HBN



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	42.266×8TPI WHIT	48.3	29.2	50.8
1.5"	54.966×8TPI WHIT	53.3	29.2	65
2.0"	67.920×6TPI WHIT	63.3	29.2	79.4
2.5"	80.620×6TPI WHIT	73.3	29.2	92.1
3.0"	93.320×6TPI WHIT	83.3	29.2	104.8
4.0"	118.720×6TPI WHIT	104.2	29.2	130.2

IDF

螺帽 Nut BS4825 PART 4 IDF-13R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	30.5	48	34.34×8TPI ACME	30
1.5"	43.5	64	47.86×8TPI ACME	30
2.0"	57.0	77	61.37×8TPI ACME	30
2.5"	70.7	91	74.88×8TPI ACME	30
3.0"	83.3	106	88.40×8TPI ACME	30
4.0"	112	142	122.05×6TPI ACME	35

焊接接头 Welding Liner BS4825 PART 4 IDF-14



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	33.8	21.5
1.5"	34.9	38.1	47	21.5
2.0"	47.6	50.8	60.5	21.5
2.5"	60.3	63.5	74	21.5
3.0"	73.0	76.2	87.5	21.5
4.0"	97.6	101.6	120.6	30

焊接云头 Welding Male BS4825 PART 4 IDF-15



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.2	25.4	37.13×8TPI ACME	21.5
1.5"	34.9	38.1	50.65×8TPI ACME	21.5
2.0"	47.6	50.8	64.16×8TPI ACME	21.5
2.5"	60.3	63.5	77.67×8TPI ACME	21.5
3.0"	73.0	76.2	91.19×8TPI ACME	21.5
4.0"	97.6	101.6	125.9×6TPI ACME	30

IDF

密封圈 Seal Ring BS4825 PART 4



SIZE	A	B	C	H1	H
1"	23.2	32.5	32.2	7	6
1.5"	35.9	46	45.7	7	6
2"	48.6	59.5	59.2	7	6
2.5"	61.3	73.2	72.9	7	6
3"	74	86.5	85.6	7	6
4"	98.6	119	118	9.6	6

六角螺帽 Hexagonal Nut BS4825 PART 4 IDF-13H



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	30.5	34.34×8TPI ACME	30	46
1.5"	43.5	47.86×8TPI ACME	30	60
2.0"	57.0	61.37×8TPI ACME	30	75
2.5"	70.7	74.88×8TPI ACME	30	90
3.0"	83.3	88.40×8TPI ACME	30	105
4.0"	112	122.05×6TPI ACME	35	133

胀管接头 Expanding Liner BS4825 PART 4 IDF-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	33.8	20
1.5"	38.4	42.5	47	20
2.0"	51.2	56	60.5	20
2.5"	63.9	69.7	74	25
3.0"	76.6	82.3	87.5	30
4.0"	102	111.1	120.6	30

胀管云头 Expanding Male BS4825 PART 4 IDF-15R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	37.13×8TPI ACME	21.5
1.5"	38.4	42.5	50.65×8TPI ACME	21.5
2.0"	51.2	56	64.16×8TPI ACME	21.5
2.5"	63.9	69.7	77.67×8TPI ACME	21.5
3.0"	76.6	82.3	91.19×8TPI ACME	21.5
4.0"	102	111.1	125.9×6TPI ACME	30

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

IDF

盲接头 Blank Liner — BS4825 PART 4 — IDF-14B



SIZE	A	B	H
1.0"	29	33.8	10.5
1.5"	42.5	47	10.5
2.0"	56	60.5	10.5
2.5"	69.7	74	10.5
3.0"	82.3	87.5	10.5
4.0"	111.1	120.6	10.5

盲螺帽 Blank Nut — BS4825 PART 4 — IDF-13RB



SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34 × 8TPIACME	30
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	30
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	30
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	30
3.0"	106	88.40 × 8TPIACME	30
4.0"	142	122.05 × 6TPI ACME	35

六角盲盖 Hexagonal Blank Nut — BS4825 PART 4 — IDF-13HB



SIZE	A	H	SW
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	30	46
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	30	60
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	30	75
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	30	90
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	30	105
4.0"	122.05 × 6TPI ACME	35	133

带耳盲盖 Blank Nut with Boss — BS4825 PART 4 — IDF-13RBN



SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34 × 8TPI ACME	37
1.5"	64	47.86 × 8TPI ACME	37
2.0"	77	61.37 × 8TPI ACME	37
2.5"	91	74.88 × 8TPI ACME	37
3.0"	106	88.40 × 8TPI ACME	37
4.0"	142	122.05×6TPI ACME	42

带耳六角盲盖 Hexagonal Blank Nut with Boss — BS4825 PART 4 — IDF-13HBN



SIZE	A	B	SW
1.0"	34.34 × 8TPI ACME	37	46
1.5"	47.86 × 8TPI ACME	37	60
2.0"	61.37 × 8TPI ACME	37	75
2.5"	74.88 × 8TPI ACME	37	90
3.0"	88.40 × 8TPI ACME	37	105
4.0"	122.05 × 6TPI ACME	42	133

ISO

圆螺帽 Round Nut — ISO-13R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	30.5	48	34.34 × 8TPI ACME	30
1.5"	43.5	64	47.86 × 8TPI ACME	30
2.0"	57.0	77	61.37 × 8TPI ACME	30
2.5"	70.7	91	74.88 × 8TPI ACME	30
3.0"	83.3	106	88.40 × 8TPI ACME	30
4.0"	112	135	115.42 × 8TPIACME	35

焊接接头 Welding Liner — ISO-14



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.6	25	33.8	21.5
1.5"	35.6	38	47	21.5
2.0"	48.6	51	60.5	21.5
2.5"	60.3	63.5	74	21.5
3.0"	72.9	76.1	87.5	21.5
4.0"	97.6	101.6	120.6	30

焊接云头 Welding Male — ISO-15



SIZE	A	B	C	H
1.0"	22.6	25	37.13× 8TPI ACME	21.5
1.5"	35.6	38	50.65 × 8TPI ACME	21.5
2.0"	48.6	51	64.16× 8TPI ACME	21.5
2.5"	60.3	63.5	77.67 × 8TPI ACME	21.5
3.0"	72.9	76.1	91.19 × 8TPI ACME	21.5
4.0"	97.6	101.6	118.21 × 8TPI ACME	30

密封圈 Seal Ring



SIZE	A	B	H
1.0"	23.2	32.5	6
1.5"	35.9	46	6
2.0"	48.6	59.5	6
2.5"	61.3	73.2	6
3.0"	74	86.5	6
4.0"	98.6	112.5	6

卫生级活接头
Sanitary unions

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

ISO

六角螺帽 Hex Nut — ISO-13H



SIZE	A	B	H	SW
1.0"	33.3	34.34×8TPIACME	30	46
1.5"	46	47.86×8TPIACME	30	60
2.0"	58.7	61.37×8TPI ACME	30	75
2.5"	71.4	74.88×8TPI ACME	30	90
3.0"	84.1	88.40×8TPIACME	30	105
4.0"	109.5	115.42×8TPIACME	30	135

扩管接头 Expanding Liner — ISO-14R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	33.8	20
1.5"	38.4	42.5	47	20
2.0"	51.2	56	60.5	20
2.5"	63.9	69.7	74	25
3.0"	76.6	82.3	87.5	30
4.0"	102	111.1	114.1	30

扩管云头 Expanding Male — ISO-15R



SIZE	A	B	C	H
1.0"	25.7	29	37.13×8TPI ACME	21.5
1.5"	38.4	42.5	50.65×8TPI ACME	21.5
2.0"	51.2	56	64.16×8TPI ACME	21.5
2.5"	63.9	69.7	77.67×8TPI ACME	21.5
3.0"	76.6	82.3	91.19×8TPI ACME	21.5
4.0"	102	111.1	118.21×8TPI ACME	21.5

盲接头 Blank Liner — ISO-14B



SIZE	B	C	H
1.0"	29	33.8	10.5
1.5"	42.5	47	10.5
2.0"	56	60.5	10.5
2.5"	69.7	74	10.5
3.0"	82.3	87.5	10.5
4.0"	111.1	114.1	10.5

ISO

圆盲螺帽 Blank Nut — ISO-13RB



SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34×8TPI ACME	30
1.5"	64	47.86×8TPI ACME	30
2.0"	77	61.37×8TPI ACME	30
2.5"	91	74.88×8TPI ACME	30
3.0"	106	88.40×8TPI ACME	30
4.0"	135	115.42×8TPI ACME	30

六角盲螺帽 Hex Blank Nut — ISO-13HB



SIZE	A	H	SW
1.0"	34.34×8TPI ACME	30	46
1.5"	47.86×8TPI ACME	30	60
2.0"	61.37×8TPI ACME	30	75
2.5"	74.88×8TPI ACME	30	90
3.0"	88.40×8TPI ACME	30	105
4.0"	115.42×8TPI ACME	30	135

带耳盲盖 Blank Nut with Boss — ISO-13RBN



SIZE	A	B	H
1.0"	48	34.34×8TPIACME	37
1.5"	64	47.86×8TPIACME	37
2.0"	77	61.37×8TPI ACME	37
2.5"	91	74.88×8TPIACME	37
3.0"	106	88.40×8TPIACME	37
4.0"	135	115.42×8TPIACME	37

带耳六角盲盖 Hex Blank Nut with Boss — ISO-13HBN



SIZE	A	H	SW
1.0"	34.34×8TPI ACME	37	46
1.5"	47.86×8TPI ACME	37	60
2.0"	61.37×8TPI ACME	37	75
2.5"	74.88×8TPI ACME	37	90
3.0"	88.40×8TPI ACME	37	105
4.0"	115.42×8TPI ACME	37	135

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级管件
Sanitary Fitting

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

DIN

45° 短弯头 45° Bend without Straight-End B5-45



DN	A	R	T
10	13	26	1.5
15	19	35	1.5
20	23	40	1.5
25	29	50	1.5
32	35	55	1.5
40	41	60	1.5
50	53	70	1.5
65	70	80	2.0
80	85	90	2.0
100	104	100	2.0
125	129	187.5	2.0
150	154	225	2.0
200	204	300	2.0

45° 长弯头 45° Bend with Straight-End BL-45



DN	A	R	L	T
10	13	26	35.8	1.5
15	19	35	39.5	1.5
20	23	40	41.6	1.5
25	29	50	60.7	1.5
32	35	55	62.8	1.5
40	41	60	64.9	1.5
50	53	70	69	1.5
65	70	80	73.0	2.0
80	85	90	92.3	2.0
100	104	100	96.4	2.0
125	129	187.5	135.2	2.0

90° 短弯头 90° Bend without Straight-End BS-90



DN	A	R	L	T
10	13	26	26	1.5
15	19	35	35	1.5
20	23	40	40	1.5
25	29	50	50	1.5
32	35	55	55	1.5
40	41	60	60	1.5
50	53	70	70	1.5
65	70	80	80	2.0
80	85	90	90	2.0
100	104	100	100	2.0
125	129	187.5	187.5	2.0
150	154	225	225	2.0
200	204	300	300	2.0

90° 长弯头 90° Bend with Straight-End BL-90



DN	A	R	L	T
10	13	26	51	1.5
15	19	35	60	1.5
20	23	40	65	1.5
25	29	50	90	1.5
32	35	55	95	1.5
40	41	60	100	1.5
50	53	70	110	1.5
65	70	80	120	2.0
80	85	90	145	2.0
100	104	100	155	2.0
125	129	187.5	245	2.0

卫生级管件
Sanitary Fitting

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

DIN

180° U型弯头 180° Bend without-Straight-End BS-180



DN	A	L	R	H	T
10	13	52	26	26	1.5
15	19	70	35	35	1.5
20	23	80	40	40	1.5
25	29	100	50	50	1.5
32	35	110	55	55	1.5
40	41	120	60	60	1.5
50	53	140	70	70	1.5
65	70	160	80	80	2.0
80	85	180	90	90	2.0
100	104	200	100	100	2.0
125	129	375	187.5	187.5	2.0
150	154	450	225	225	2.0

直端等径三通 Tee with Straight-End TS



DN	A	L	T
10	13	35	1.5
15	19	35	1.5
20	23	40	1.5
25	29	50	1.5
32	35	55	1.5
40	41	60	1.5
50	53	70	1.5
65	70	80	2.0
80	85	90	2.0
100	104	100	2.0
125	129	187.5	2.0
150	154	225	2.0
200	204	300	2.0

非直端等径三通 Tee without Straight-End TK



DN	A	L	H	T
10	13	35	9	1.5
15	19	35	11	1.5
20	23	40	13	1.5
25	29	50	16	1.5
32	35	55	19.5	1.5
40	41	60	23	1.5
50	53	70	30	1.5
65	70	80	40	2.0
80	85	90	47.5	2.0
100	104	100	58	2.0
125	129	187.5	74	2.0
150	154	225	90	2.0
200	204	300	115	2.0

DIN

同心/偏心变径 Concentric/Eccentric Reducer RK/RE



Concentric reducer RK



Eccentric reducer RE

DN	A	B	L	L1	T
15×10	19	13	11	16.5	1.5
20×10	23	13	18	27.5	1.5
20×15	23	19	7	11	1.5
25×10	29	13	28	44	1.5
25×15	29	19	18	27.5	1.5
25×20	29	23	11	16.5	1.5
32×15	35	19	30	44	1.5
32×20	35	23	22	33	1.5
32×25	35	29	11	16.5	1.5
40×20	41	23	33	49.5	1.5
40×25	41	29	22	33	1.5
40×32	41	35	11	16.5	1.5
50×25	53	29	44	66	1.5
50×32	53	35	33	49.5	1.5
50×40	53	41	22	33	1.5
65×32	70	35	62	92	2.0
65×40	70	41	51	77	2.0
65×50	70	53	29	44	2.0
80×40	85	41	78	97	2.0
80×50	85	53	56	85	2.0
80×65	85	70	27	41.2	2.0
100×50	104	53	90	137.5	2.0
100×65	104	70	61	93.5	2.0
100×80	104	85	34	52.5	2.0
125×65	129	70	96	138	2.0
125×80	129	85	79	121	2.0
125×100	129	104	45	68.5	2.0
150×80	154	85	90	110	2.0
150×100	154	104	66.5	90	2.0
150×125	154	129	45	68.5	2.0
200×150	204	154	90		2.0

3A

45° 短弯头 45° Elbow 2WK



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	11.8	1.65
3/4"	19.1	11.8	1.65
1.0"	25.4	15.8	1.65
1.5"	38.1	23.8	1.65
2.0"	50.8	31.75	1.65
2.5"	63.5	39.6	1.65
3.0"	76.2	47.6	1.65
4.0"	101.6	63.5	2.11

45° 长弯头 45° Elbow with Tangents 2KS



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	57.2	1.65
3/4"	19.1	57.2	1.65
1.0"	25.4	30.2	1.65
1.5"	38.1	41.3	1.65
2.0"	50.8	58.7	1.65
2.5"	63.5	76.2	1.65
3.0"	76.2	93.7	1.65
4.0"	101.6	63.5	2.11

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

3A

90° 短弯头 90° Elbow without Tangents 2S



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	28.58	1.65
3/4"	19.05	28.58	1.65
1.0"	25.4	38.1	1.65
1.25"	31.75	47.625	1.65
1.5"	38.1	57.2	1.65
2.0"	50.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	95.25	1.65
3.0"	76.2	114.3	1.65
4.0"	101.6	152.4	2.11

90° 长弯头 90° Elbow 2WCL



SIZE	A	B	T
1/2"	12.7	76.2	1.65
3/4"	19.05	76.2	1.65
1.0"	25.4	52.4	1.65
1.5"	38.1	74.6	1.65
2.0"	50.8	103.2	1.65
2.5"	63.5	131.8	1.65
3.0"	76.2	160.3	1.65
4.0"	101.6	211.1	2.11

等径短三通 Short Tee WWW



SIZE	A	B	L	T
1.0"	25.4	57.2	28.6	1.65
1.25"	31.75	73	36.5	1.65
1.5"	38.1	84.2	42.1	1.65
2.0"	50.8	104.8	52.4	1.65
2.5"	63.5	119.0	59.5	1.65
3.0"	76.2	131.8	65.9	1.65
4.0"	101.6	174.6	87.3	2.11

偏心变径 Eccentric Reducer 32W



SIZE	A	B	L	T
1.5"×1.0"	38.1	25.4	50.8	1.65
2.0"×1.0"	50.8	25.4	101.6	1.65
2.0"×1.5"	50.8	38.1	50.8	1.65
2.5"×1.0"	63.5	25.4	152.4	1.65
2.5"×1.5"	63.5	38.1	101.6	1.65
2.5"×2.0"	63.5	50.8	50.8	1.65
3.0"×1.0"	76.2	25.4	203.2	1.65
3.0"×1.5"	76.2	38.1	152.4	1.65
3.0"×2.0"	76.2	50.8	101.6	1.65
3.0"×2.5"	76.2	63.5	50.8	1.65
4.0"×1.5"	101.6	38.1	254.0	2.11
4.0"×2.0"	101.6	50.8	203.2	2.11
4.0"×2.5"	101.6	63.5	152.4	2.11
4.0"×3.0"	101.6	76.2	101.6	2.11

3A

同心变径 Concentric Reducer 31W



SIZE	A	B	L	T
1.5"×1.0"	38.1	25.4	50.8	1.65
2.0"×1.0"	50.8	25.4	101.6	1.65
2.0"×1.5"	50.8	38.1	50.8	1.65
2.5"×1.0"	63.5	25.4	152.4	1.65
2.5"×1.5"	63.5	38.1	101.6	1.65
2.5"×2.0"	63.5	50.8	50.8	1.65
3.0"×1.0"	76.2	25.4	203.2	1.65
3.0"×1.5"	76.2	38.1	152.4	1.65
3.0"×2.0"	76.2	50.8	101.6	1.65
3.0"×2.5"	76.2	63.5	50.8	1.65
4.0"×1.5"	101.6	38.1	254.0	2.11
4.0"×2.0"	101.6	50.8	203.2	2.11
4.0"×2.5"	101.6	63.5	152.4	2.11
4.0"×3.0"	101.6	76.2	101.6	2.11

等径长三通 Long Tee 7W



SIZE	A	B	L	T
1/2"	12.7	95.2	47.6	1.65
3/4"	19.05	101.6	50.8	1.65
1.0"	25.4	95.2	47.6	1.65
1.5"	38.1	84.2	57.2	1.65
2.0"	50.8	104.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	152.4	76.2	1.65
3.0"	76.2	165.2	82.6	1.65
4.0"	101.6	196.8	98.4	2.11

短四通 Short Cross 9WWWW



SIZE	A	B	L	T
1.0"	25.4	57.2	28.6	1.65
1.5"	38.1	84.2	42.1	1.65
2.0"	50.8	104.6	52.4	1.65
2.5"	63.5	119.0	59.5	1.65
3.0"	76.2	131.8	65.9	1.65
4.0"	101.6	174.6	87.3	2.11

长变径三通 Reducing Tee 7RWWW



SIZE	A	C	B	L	T
1.5"×1.0"	38.1	25.4	57.15	53.98	1.65
2.0"×1.0"	50.8	25.4	76.2	60.30	1.65
2.0"×1.5"	50.8	38.1	76.2	63.50	1.65
2.5"×1.5"	63.5	38.1	76.2	69.85	1.65
2.5"×2.0"	63.5	50.8	76.2	82.55	1.65
3.0"×1.5"	76.2	38.1	82.55	76.2	1.65
3.0"×2.0"	76.2	50.8	82.55	88.9	1.65
3.0"×2.5"	76.2	63.5	82.55	82.55	1.65
4.0"×2.0"	101.6	50.8	98.4	101.6	2.11
4.0"×2.5"	101.6	63.5	98.4	95.25	2.11
4.0"×3.0"	101.6	76.2	98.4	95.25	2.11

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

BPE 管件
BPE Fitting

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

BPE

90° 弯头 90° Weld Elbow DT-7



SIZE	A	L	T
1/4"	6.35	66.7	0.89
3/8"	9.53	66.7	0.89
1/2"	12.7	76.2	1.65
3/4"	19.05	76.2	1.65
1.0"	25.4	76.2	1.65
1.5"	38.1	95.3	1.65
2.0"	50.8	120.7	1.65
2.5"	63.5	139.7	1.65
3.0"	76.2	158.8	1.65
4.0"	101.6	203.2	2.10

45° 长弯头 45° Long Weld Elbow DT-8

SIZE	A	L	T
1/4"	6.35	50.8	0.89
3/8"	9.53	50.8	0.89
1/2"	12.7	57.2	1.65
3/4"	19.05	57.2	1.65
1.0"	25.4	57.2	1.65
1.5"	38.1	63.5	1.65
2.0"	50.8	76.2	1.65
2.5"	63.5	85.7	1.65
3.0"	76.2	92.1	1.65
4.0"	101.6	114.3	2.10

等径三通/四通 Tee/Cross DT-9



SIZE	A	B	L	T
1/4"	6.35	89.0	44.5	0.89
3/8"	9.53	89.0	44.5	0.89
1/2"	12.7	95.2	47.6	1.65
3/4"	19.05	101.6	50.8	1.65
1.0"	25.4	108	54	1.65
1.5"	38.1	120.6	60.3	1.65
2.0"	50.8	146	73	1.65
2.5"	63.5	158.8	79.4	1.65
3.0"	76.2	171.4	85.7	1.65
4.0"	101.6	209.6	104.8	2.10

变径三通 Reducing Tee DT-10



SIZE	A	C	B	L	T
3/4"×1/2"	19.05	12.7	50.8	50.8	1.65
1.0"×1/2"	25.4	12.7	54	54	1.65
1.0"×3/4"	25.4	19.05	54	54	1.65
1.5"×1/2"	38.1	12.7	60.3	60.3	1.65
1.5"×3/4"	38.1	19.05	60.3	60.3	1.65
1.5"×1.0"	38.1	25.4	60.3	60.3	1.65
2.0"×1.0"	50.8	25.4	73	66.7	1.65
2.0"×1.5"	50.8	38.1	73	66.7	1.65
2.5"×1.5"	63.5	38.1	79.4	73	1.65
2.5"×2.0"	63.5	50.8	79.4	73	1.65
3.0"×1.5"	76.2	38.1	85.7	79.4	1.65
3.0"×2.0"	76.2	50.8	85.7	79.4	1.65
3.0"×2.5"	76.2	63.5	85.7	79.4	1.65
4.0"×2.0"	101.6	50.8	104.8	98.4	2.10
4.0"×2.5"	101.6	63.5	104.8	98.4	2.10
4.0"×3.0"	101.6	76.2	104.8	98.4	2.10

BPE 管件
BPE Fitting

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

BPE

同心/偏心变径 Concentric/Eccentric Reducer DT-11



SIZE	A	B	L	T
3/8"×1/4"	9.53	6.35	82.6/101.6	0.89
1/2"×1/4"	12.7	6.35	82.6/101.6	0.89
1/2"×3/8"	12.7	9.53	82.6/101.6	0.89
3/4"×3/8"	19.05	9.53	82.6/101.6	0.89
3/4"×1/2"	19.05	12.7	101.6/101.6	1.65
1.0"×1/2"	25.4	12.7	114.3/114.3	1.65
1.0"×3/4"	25.4	19.05	101.6/101.6	1.65
1.5"×3/4"	38.1	19.05	127.0/127.0	1.65
1.5"×1.0"	38.1	25.4	127.0/127.0	1.65
2.0"×1.5"	50.8	38.1	184.2/184.2	1.65
2.5"×1.5"	63.5	38.1	184.2/184.2	1.65
2.5"×2.0"	63.5	50.8	139.7/139.7	1.65
3.0"×1.5"	76.2	38.1	235.0/235.0	1.65
3.0"×2.0"	76.2	50.8	190.5/190.5	1.65
3.0"×2.5"	76.2	63.5	139.7/139.7	1.65
4.0"×2.0"	101.6	50.8	298.5/298.5	2.10
4.0"×2.5"	101.6	63.5	217.7/217.7	2.10
4.0"×3.0"	101.6	76.2	196.9/196.9	2.10

90° 焊接/卡式弯头 90° Hygienic Clamp Elbow DT-12



SIZE	A	L	H	D	T
1/4"	25.2	41.3	66.7	6.35	0.89
3/8"	25.2	41.3	66.7	9.35	0.89
1/2"	25.2	41.3	76.2	12.7	1.65
3/4"	25.2	41.3	76.2	19.05	1.65
1.0"	50.39	50.8	76.2	25.4	1.65
1.5"	50.39	69.9	95.3	38.1	1.65
2.0"	63.91	88.9	120.7	50.8	1.65
2.5"	77.39	108	139.7	63.5	1.65
3.0"	90.91	127	158.8	76.2	1.65
4.0"	118.92	168.3	203.2	101.6	2.11

45° 焊接/卡式弯头 45° Hygienic Clamp Elbow DT-13



SIZE	A	B	C	D	T
1/4"	25.2	25.4	50.8	6.35	0.89
3/8"	25.2	25.4	50.8	9.53	0.89
1/2"	25.2	25.4	57.2	12.7	1.65
3/4"	25.2	25.4	57.2	19.05	1.65
1.0"	50.5	28.6	57.2	25.4	1.65
1.5"	50.5	36.5	63.5	38.1	1.65
2.0"	64.0	44.5	76.2	50.8	1.65
2.5"	77.5	52.4	85.7	63.5	1.65
3.0"	91.0	60.3	92.1	76.2	1.65
4.0"	119	76.4	114.3	101.6	2.11

BPE

短外焊接/卡式变径三通Short Outlet Hygenic Clamp Reducing Tee DT-14



SIZE	A	B	C	L	T
3/4"×1/2"	25.2	50.8	12.7	25.4	1.65
1.0"×1/2"	50.39	54.0	12.7	28.6	1.65
1.0"×3/4"	50.39	54.0	19.05	28.6	1.65
1.5"×1/2"	50.39	60.3	12.7	34.9	1.65
1.5"×3/4"	50.39	60.3	19.05	34.9	1.65
1.5"×1.0"	50.39	60.3	25.4	34.9	1.65
2.0"×1.0"	63.91	73.0	25.4	41.3	1.65
2.0"×1.5"	63.91	73.0	38.1	41.3	1.65
2.5"×1.0"	77.39	79.4	25.4	47.6	1.65
2.5"×1.5"	77.39	79.4	38.1	47.6	1.65
2.5"×2.0"	77.39	79.4	50.8	47.6	1.65
3.0"×1.0"	90.91	85.7	25.4	54	2.10
3.0"×1.5"	90.91	85.7	38.1	54	2.10
3.0"×2.0"	90.91	85.7	50.8	54	2.10
3.0"×2.5"	90.91	85.7	63.5	54	1.65
4.0"×1.0"	118.92	104.8	25.4	66.7	2.11
4.0"×1.5"	118.92	104.8	38.1	66.7	2.11
4.0"×2.0	118.92	104.8	50.8	66.7	2.11
4.0"×2.5"	118.92	104.8	63.5	66.7	2.11
4.0"×3.0"	118.92	104.8	76.2	66.7	2.11

短外焊接/卡式三通 Short Outlet Hygienic Clamp Tee DT-15



SIZE	A	L	C	B	T
1/4"	25.2	25.4	6.35	44.5	0.89
3/8"	25.2	25.4	9.35	44.5	0.89
1/2"	25.2	25.4	12.7	47.6	1.65
3/4"	25.2	28.6	19.05	50.8	1.65
1.0"	50.39	28.6	25.4	54	1.65
1.5"	50.39	34.9	38.1	60.3	1.65
2.0"	63.91	41.3	50.8	73	1.65
2.5"	77.39	47.6	63.5	79.4	1.65
3.0"	90.91	54	76.2	85.7	1.65
4.0"	118.92	69.9	101.6	104.8	2.11

90° 快装弯头 90° Clamp Elbow DT-16



SIZE	A	L
1/4"	25.2	41.3
3/8"	25.2	41.3
1/2"	25.2	41.3
3/4"	25.2	41.3
1.0"	50.39	50.8
1.5"	50.39	69.9
2.0"	63.91	88.9
2.5"	77.39	108
3.0"	90.91	127
4.0"	118.92	168.3

BPE

45° 快装弯头 45° Clamp Elbow DT-17



SIZE	A	B
1/4"	25.2	25.4
3/8"	25.2	25.4
1/2"	25.2	25.4
3/4"	25.2	25.4
1.0"	50.39	28.6
1.5"	50.39	36.5
2.0"	63.91	44.5
2.5"	77.39	52.4
3.0"	90.91	60.3
4.0"	118.92	79.4

快装三通/四通 Clamp Tee/Cross DT-18

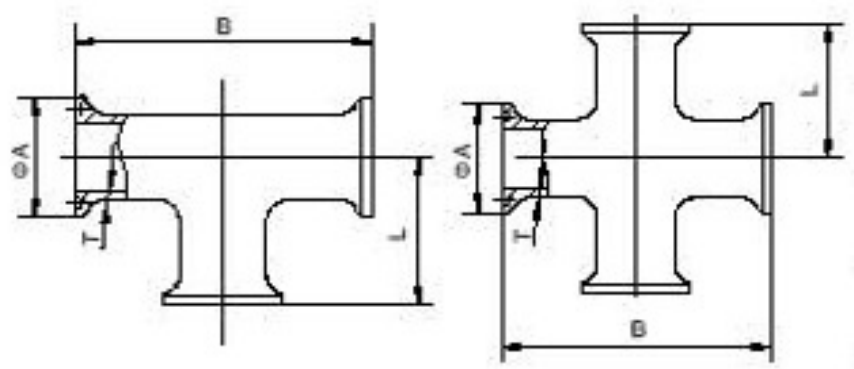

SIZE	A	B	L	T
1/4"	25.2	114.4	57.2	0.89
3/8"	25.2	114.4	57.2	0.89
1/2"	25.2	114.4	57.2	1.65
3/4"	25.2	120.6	60.3	1.65
1.0"	50.39	123.4	66.7	1.65
1.5"	50.39	146	73	1.65
2.0"	63.91	171.4	85.7	1.65
2.5"	77.39	182.2	92.1	1.65
3.0"	90.91	196.8	98.4	1.65
4.0"	118.92	241.4	120.7	2.11

快装变径三通 Clamp Reducing Tee DT-19



SIZE	A	B	C	L	T
3/4"×1/2"	25.2	63.5	25.2	63.5	1.65
1.0"×1/2"	50.39	66.7	25.2	66.7	1.65
1.0"×3/4"	50.39	66.7	25.2	66.7	1.65
1.5"×1/2"	50.39	73	25.2	73	1.65
1.5"×3/4"	50.39	73	25.2	73	1.65
1.5"×1.0"	50.39	73	50.39	73	1.65
2.0"×1.0"	63.91	85.7	50.39	79.4	1.65
2.0"×1.5"	63.91	85.7	50.39	79.4	1.65
2.5"×1.0"	77.39	92.1	50.39	85.7	1.65
2.5"×1.5"	77.39	92.1	50.39	85.7	1.65
2.5"×2.0"	77.39	92.1	63.91	85.7	1.65
3.0"×1.0"	90.91	98.4	50.39	92.1	1.65
3.0"×1.5"	90.91	98.4	50.39	92.1	1.65
3.0"×2.0"	90.91	98.4	63.91	98.4	1.65
3.0"×2.5"	90.91	98.4	77.39	98.4	1.65
4.0"×1.0"	118.92	120.7	50.39	104.8	2.11
4.0"×1.5"	118.92	120.7	50.39	104.8	2.11
4.0"×2.0"	118.92	120.7	63.91	111.1	2.11
4.0"×2.5"	118.92	120.7	77.39	111.1	2.11
4.0"×3.0"	118.92	120.7	90.91	111.1	2.11

BPE

快装同心/偏心大小头 Clamp Concentric/Eccentric Reducer DT-21



SIZE	A	B	L	T
3/4"×1/2"	25.2	25.2	50.8	1.65
1.0"×1/2"	50.39	25.2	63.5	1.65
1.0"×3/4"	50.39	25.2	50.8	1.65
1.5"×1/2"	50.39	25.2	88.9	1.65
1.5"×3/4"	50.39	25.2	76.2	1.65
1.5"×1.0"	50.39	50.39	76.2	1.65
2.0"×1.5"	63.91	50.39	76.2	1.65
2.5"×1.5"	77.39	50.39	127	1.65
2.5"×2.0"	77.39	63.91	76.2	1.65
3.0"×1.5"	90.91	50.39	177.8	1.65
3.0"×2.0"	90.91	63.91	127	1.65
3.0"×2.5"	90.91	77.93	76.2	1.65
4.0"×1.5"	118.92	50.39	282.6	2.10
4.0"×2.0"	118.92	63.91	231.8	2.10
4.0"×2.5"	118.92	77.39	181	2.10
4.0"×3.0"	118.92	90.91	130.2	2.10

短快装变径三通 Short Outlet Clamp Reducing Tee DT-20



SIZE	A	B	C	L	T
3/4"×1/2"	25.2	63.5	25.2	25.4	1.65
1.0"×1/2"	50.39	66.7	25.2	28.6	1.65
1.0"×3/4"	50.39	66.7	25.2	28.6	1.65
1.5"×1/2"	50.39	73	25.2	34.9	1.65
1.5"×3/4"	50.39	73	25.2	34.9	1.65
1.5"×1.0"	50.39	73	50.39	34.9	1.65
2.0"×1.0"	63.91	85.7	50.39	41.3	1.65
2.0"×1.5"	63.91	85.7	50.39	41.3	1.65
2.5"×1.5"	77.39	92.1	50.39	47.6	1.65
2.5"×2.0"	77.39	92.1	63.91	47.6	1.65
3.0"×1.5"	90.91	98.4	50.39	54	1.65
3.0"×2.0"	90.91	98.4	63.91	54	1.65
3.0"×2.5"	90.91	98.4	77.39	54	1.65
4.0"×2.0"	118.92	120.7	63.91	66.7	2.10
4.0"×2.5"	118.92	120.7	77.39	66.7	2.10
4.0"×3.0"	118.92	120.7	118.92	66.7	2.10

同心/偏心快装大小头 Concentric/Eccentric Clamp Reducer DT-26



SIZE	A	B	L	T
3/4"×1/2"	25.2	12.7	76.2	1.65
1.0"×1/2"	50.39	12.7	88.9	1.65
1.0"×3/4"	50.39	19.05	76.2	1.65
1.5"×3/4"	50.39	19.05	101.6	1.65
1.5"×1.0"	50.39	25.4	101.6	1.65
2.0"×1.0"	63.91	25.4	152.4	1.65
2.0"×1.5"	63.91	38.1	101.6	1.65
2.5"×1.5"	77.39	38.1	152.4	1.65
2.5"×2.0"	77.39	50.8	108	1.65
3.0"×1.5"	90.91	38.1	203.2	1.65
3.0"×2.0"	90.91	50.8	158.8	1.65
3.0"×2.5"	90.91	63.5	108	1.65
4.0"×2.0"	118.92	50.8	263.5	1.65
4.0"×2.5"	118.92	63.5	212.7	1.65
4.0"×3.0"	118.92	76.2	161.9	1.65

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

真空连接件
Vacuum component

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

KF系列四通 4-Way Cross Flange



SIZE	Tube O.D	L	L1
KF25	1.0"	103.2	51.6
KF40	1.5"	122.0	61.0
LF50	2.0"	160.0	80.0

锥形转接头 Conical Reducer



SIZE	ϕD	L
KF25	KF16	39.9
KF40	KF16	39.9
KF40	KF25	39.9
KF50	KF16	39.9
KF50	KF25	39.9
LF50	KF40	39.9

直颈转接头 Straight Reducer



SIZE	ϕD	L
KF25	KF16	39.9
KF40	KF16	39.9
KF40	KF25	39.9
KF50	KF16	39.9
KF50	KF25	39.9
LF50	KF40	39.9

焊接短颈头 Weld Flange



SIZE	ϕA	ϕB	ϕC	ϕD	L	L1
KF-10	9.4	12.7	12.2	30	12.7	40
KF-16	15.7	19.05	17.3	30	12.7	40
KF-25	22.1	25.4	26.2	40	12.7	40
KF-40	34.8	38.1	41.1	55	19.1	40
KF-50	47.5	50.8	52.3	75	19.1	40

沟槽型封盖 Blank Flange



SIZE	ϕC	ϕD	L
KF-10	12.2	30	5.1
KF-16	17.3	30	5.1
KF-25	26.2	40	5.1
KF-40	41.1	55	5.1
KF-50	52.3	75	5.1

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

插孔式焊接短颈头 Socket Weld Flange



SIZE	ϕA	ϕB	ϕC	ϕD	L
KF-10	9.4	13	12.2	30	12.7
KF-16	15.7	19.3	17.3	30	12.7
KF-25	22.1	25.7	26.2	40	12.7
KF-40	34.8	38.4	41.1	55	19.1
KF-50	47.5	51.1	52.3	75	19.1

扣件 ISO-Double Claw Clamp



SIZE	ϕC	D	L
ISO-63	M8	23.9	50
ISO-80	M8	23.9	50
ISO-100	M8	26.2	50
ISO-160	M8	27.9	50

通孔焊接法兰 Bored Flange



SIZE	ϕA	ϕB	ϕC	ϕD	L
KF-10	9.4	13	12.2	30	5
KF-16	15.7	19.3	17.3	30	5
KF-25	22.1	25.7	26.2	40	5
KF-40	34.8	38.4	41.1	55	5
KF-50	47.5	51.1	52.3	75	5

封盖法兰 ISO-Blank Flange



SIZE	ϕB	ϕC	ϕD	L
ISO-63	70	90	95	12
ISO-80	83	105	110	12
ISO-100	102	125	130	12
ISO-160	153	175	180	12

通孔法兰 ISO-Bored Flange



SIZE	ϕA	ϕB	ϕC	ϕD	L
ISO-63	63.7	70	90	95	12
ISO-80	76.4	83	105	110	12
ISO-100	101.8	102	125	130	12
ISO-160	152.9	153	175	180	12

卡箍 Kt-Clamp-Aluminum



SIZE	ϕA	ϕB	L
10/16	35	45	62
20/25	45	55	73
32/40	60	70	90
50	80	96	123

中心支架 ISO-Type



SIZE	ϕA	ϕB	C	D	ϕE
ISO-63-V-U	67	69.6	8	3.9	91
ISO-80-V-U	80	82.6	8	3.9	104
ISO-100-V-U	100	101.6	8	3.9	123
ISO-160-V-U	150	152.6	8	3.9	170
ISO-200-V-U	210	212.6	8	3.9	234
ISO-250-V-U	257.5	260.4	8	3.9	285
ISO-320-V-U	312	317.3	12	5.6	340
ISO-400-V-U	394	399.2	12	5.6	416
ISO-500-V-U	494	500.2	12	5.6	555

三片式中心支架 Clamping Element 3PCS KF-Type (Alu or SS304)



SIZE	ϕA	C
ISO-KF NW10/16	52.1	18.0
ISO-KF NW20/25	55.1	16.0
ISO-KF NW32/40	70.1	18.0
ISO-KF NW50	95.3	24.9

卡箍 Press Type Clamp Ring KF-Type(SS304)



SIZE	ϕA	C
ISO-KF NW10/16	36.1	47.0
ISO-KF NW20/25	46.0	57.2
ISO-KF NW32/40	61.0	71.1
ISO-KF NW50	82.0	90.9

真空连接件
Vacuum component

波纹管 Bellows



SIZE	φA	φB
KF-16-250	30	250
KF-16-500	30	500
KF-16-750	30	750
KF-16-1000	30	1000
KF-25-250	40	250
KF-25-500	40	500
KF-25-750	40	750
KF-25-1000	40	1000

SIZE	φA	φB
KF-40-250	55	250
KF-40-500	55	500
KF-40-750	55	750
KF-40-1000	55	1000
KF-50-250	75	250
KF-50-500	75	500
KF-50-750	75	750
KF-50-1000	75	1000

波纹管 Bellows

SIZE	φA	C
ISO-63-250	95	250
ISO-63-500	95	500
ISO-63-750	95	750
ISO-63-1000	95	1000
ISO-80-250	110	250
ISO-80-500	110	500

SIZE	φA	φB
ISO-80-750	110	750
ISO-80-1000	110	1000
ISO-100-250	130	250
ISO-100-500	130	500
ISO-100-750	130	750
ISO-100-1000	130	1000

中心支架 KF-Type



SIZE	φA	φB	C	D
KF-10	10	12	8	3.9
KF-16	16	17	8	3.9
KF-25	25	26	8	3.9
KF-40	40	41	8	3.9
KF-50	50	52	8	3.9

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级蝶阀
Sanitary butterfly valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级蝶阀
Sanitary butterfly valve

FDA 简介

FDA 是美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration）的简称，在中国，因其标准较严格，因此以美国 FDA 为最高准则。FDA 有时也代表美国 FDA，它是国际医疗审核权威机构及美国国会即联邦政府授权，专门从事食品与药品管理的最高执法机关；是一个由医生、律师、微生物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人士组成致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构。其它许多国家都通过寻求和接受 FDA 的帮助来促进并监控其本国产品的安全。

目前，通过 FDA 认证的食品、药品、化妆品和医疗器械等产品，被全球公认为是对人体有效且能够确保安全的产品，是产品品质与效果的全球最高标准证明。

因此，国际很多厂商都以追求获得 FDA 认证作为产品品质的最高荣誉和保证。 FDA 国际自由销售许可证不仅是美国 FDA 认证中最高级别的认证，而且是世贸组织（WTO）核定有关食品、药品的最高通行认证，是唯一必须通过美国 FDA 和世界贸易组织全面核定后才可发放的认证证书。一旦获此认证，产品畅通进入任何 WTO 成员国家，甚至连行销模式，所在国政府都不得干预。

食品材料 FDA 认证

食品接触类材料指一切用于加工、生产、包装、存储及运输过程中、与食品能够接触到的材料．常见的材料包括各种塑料、金属、陶瓷、玻璃、竹木制品等。这些与食品能够接触到的材料的环保安全情况直接事关使用者的饮食安全和健康。所以对这类产品出口到美国需要按照 FDA 标准进行相关的检测认证。常见与食品接触材料 FDA 认证检测项目如下：

食品容器的密封圈，密封衬垫要求，如硅橡胶圈 U.S. FDA Reg 21 CFR 177. 2600 氯仿可溶萃取物（去离子水浸取法、8% 酒精浸取法、正庚烷浸取法）

尼龙塑料要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1500
密度、熔点、盐酸中的溶解度、去离子水浸取法、95% 酒精浸取法、乙酸乙脂浸取法、苯浸

PP 要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1520
密度、熔点、正己烷浸取法、二甲苯浸取法 ..

■ PE,OP 要求 U.S. FDA Reg 21 CFR 177.1520
密度、正己烷浸取法、二甲苯浸取法

橡胶要求（SBS,TPR,TPE）氯胶等弹性体 U.S. FDA Reg 21 CFR 177. 2600
去离子水浸取法、正己烷浸取法（只针对脂肪类食物接触）

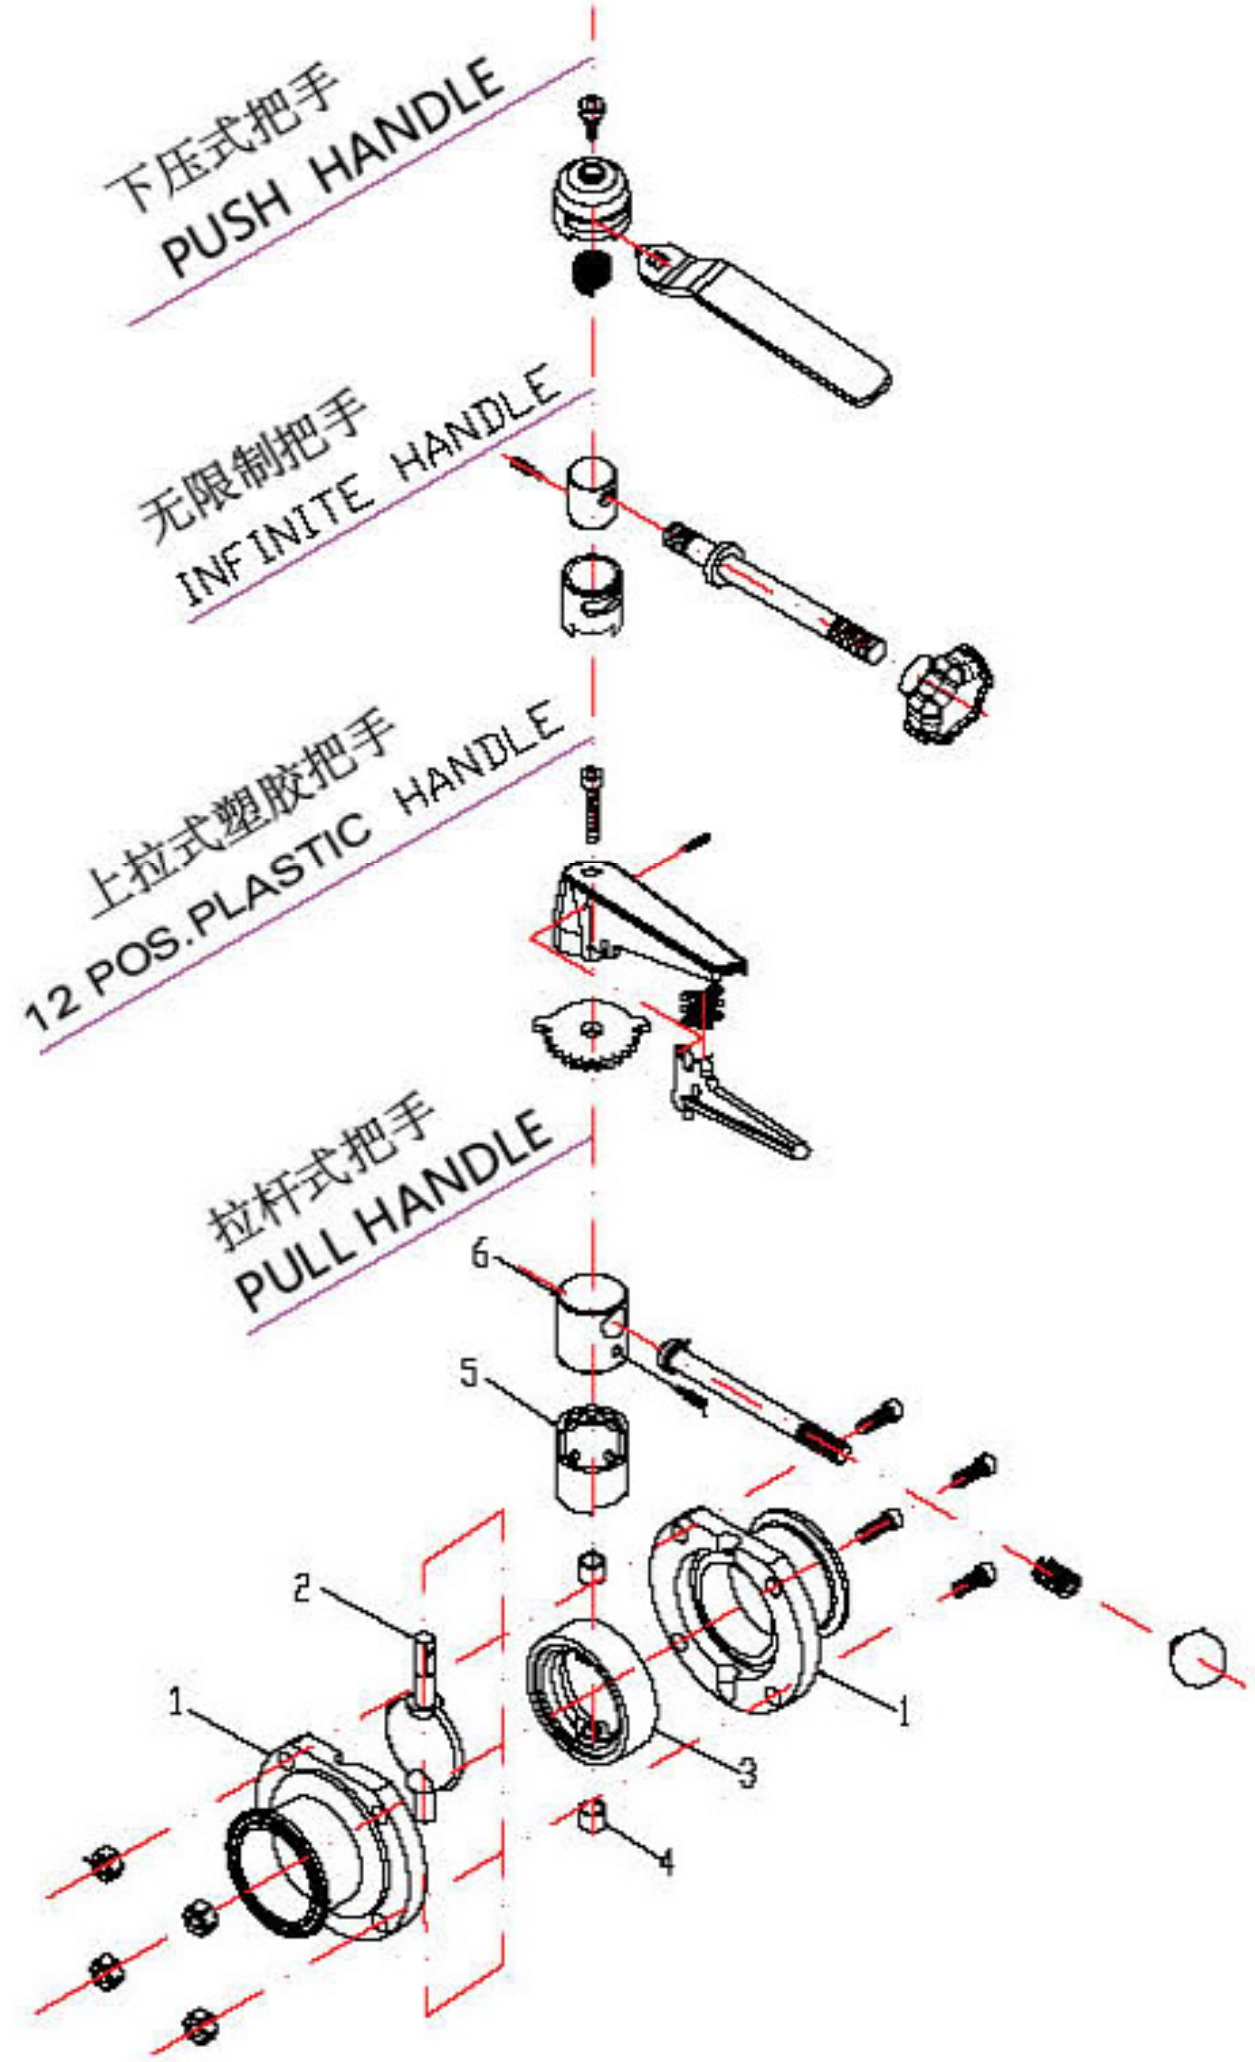

卫生级蝶阀
Sanitary butterfly valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

产品介绍
Introduction

* 材质：AISI 304 / AISI 316L
* 密封圈材质：硅橡胶 SILICONE / 三元乙丙橡胶 EPDM / 氟橡胶 VITON
* 所有蝶阀均可装载执行装置
* 尺寸可依据客户之要求按照国际标准 3A / ISO / BS / SMS / DIN 制造
* 所有密封圈材质皆通过美国 FDA 认证，由台湾进口
* 出厂前均经过 100% 测试

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	本体	316L/304	2
2	蝶片	316L/304	1
3	密封圈	硅橡胶/三元乙丙橡胶/氟橡胶	1
4	衬套	聚甲醛	2
5	螺帽	304	4
6	螺丝	304	4

最大水压值Pressure raping

尺寸	30 秒测试
1/2"	10kg/cm²(142 PSI)
3/4"	10kg/cm²(142 PSI)
1"	10kg/cm²(142 PSI)
1 1/2"	10kg/cm²(142 PSI)
2"	10kg/cm²(142 PSI)
2 1/2"	8kg/cm²(116 PSI)
3"	8kg/cm²(116 PSI)
4"	7kg/cm²(116 PSI)
6"	6kg/cm²(85 PSI)
8"	4kg/cm²(60 PSI)

扭力值 Break Torque

尺寸	SILICONE 硅橡胶		EPDM 三元乙丙橡胶		VITON 氟橡胶	
	in-lbs	N.m	in-lbs	N.m	in-lbs	N.m
1/2"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
3/4"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
1"	86	9.72	86	9.72	86	9.72
1 1/2"	121	13.68	121	13.67	121	13.67
2"	138	15.59	138	15.59	138	15.59
2 1/2"	155	17.51	155	17.51	155	17.51
3"	242	27.34	290	32.77	290	32.77
4"	350	39.50	384	43.39	384	43.39
6"	960	108.47	960	108.47	n/a	n/a
8"	n/a	n/a	1650	186.23	n/a	n/a

快装型蝶阀 Clamp Ends Butterfly Valve with Pull Handle(mm)

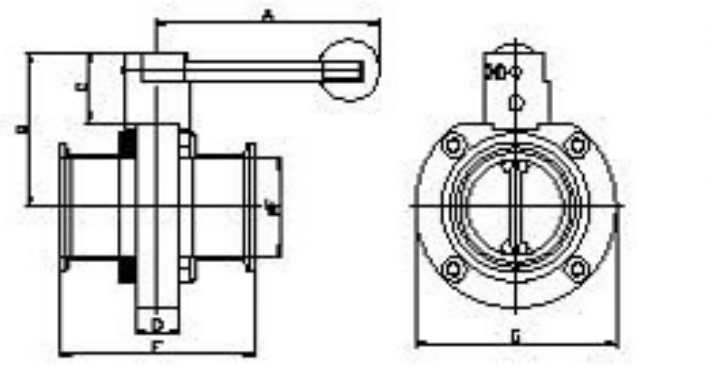

尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	9.40	78.00
3/4"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	15.75	78.00
1"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	22.10	78.00
1 1/2"	119	66.4	33.4	22.0	89.20	34.80	78.00
2"	119	74.9	33.4	22.0	96.00	47.50	99.00
2 1/2"	119	85.5	33.4	22.0	97.20	60.20	117.00
3"	162	91.1	34.1	30.0	105.00	72.90	132.00
4"	162	114.1	34.1	30.0	122.40	97.40	169.10
6"	282	135.1	34.1	30.0	140.00	146.90	216.60
8"	475	177.4	40.0	30.0	124.00	197.66	284.50

焊接型蝶阀 Weld Ends Butterfly Valve with Infinite Handle(mm)

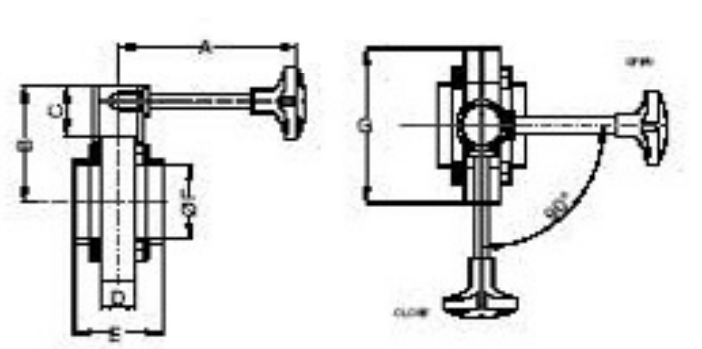

尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	9.40	78.00
3/4"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	15.75	78.00
1"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	22.10	78.00
1 1/2"	119	66.2	33.2	22.0	47.60	34.80	78.00
2"	119	74.7	33.2	22.0	52.40	47.50	99.00
2 1/2"	119	85.3	33.2	22.0	53.80	60.20	117.00
3"	170	89.6	32.6	30.0	63.50	72.90	132.00
4"	170	109.9	32.6	30.0	80.70	97.40	169.10

快装型蝶阀 Clamp Ends Butterfly Valve with 12 POS. PLASTIC Handle(mm)



尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	9.40	78.00
3/4"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	15.75	78.00
1"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	22.10	78.00
1 1/2"	169	74.5	41.5	22.0	89.20	34.80	78.00
2"	169	83.0	41.5	22.0	96.00	47.50	99.00
2 1/2"	169	93.6	41.5	22.0	97.20	60.20	117.00
3"	169	98.5	41.5	30.0	105.00	72.90	132.00
4"	169	118.8	41.5	30.0	122.40	97.40	169.10

焊接型蝶阀 Weld Ends Butterfly Valve with Push Handle(mm)



尺寸	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	9.40	78.00
3/4"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	15.75	78.00
1"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	22.10	78.00
1 1/2"	169	61.0	28.0	22.0	47.60	34.80	78.00
2"	169	69.5	28.0	22.0	52.40	47.50	99.00
2 1/2"	169	80.1	28.0	22.0	53.80	60.20	117.00
3"	183	85.0	28.0	30.0	63.50	72.90	132.00
4"	183	105.3	28.0	30.0	80.70	97.40	169.10

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

球阀
Ball Valve

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

两片式工业用不锈钢球阀 2 Piece Industrial Stainless Steel Ball Valve

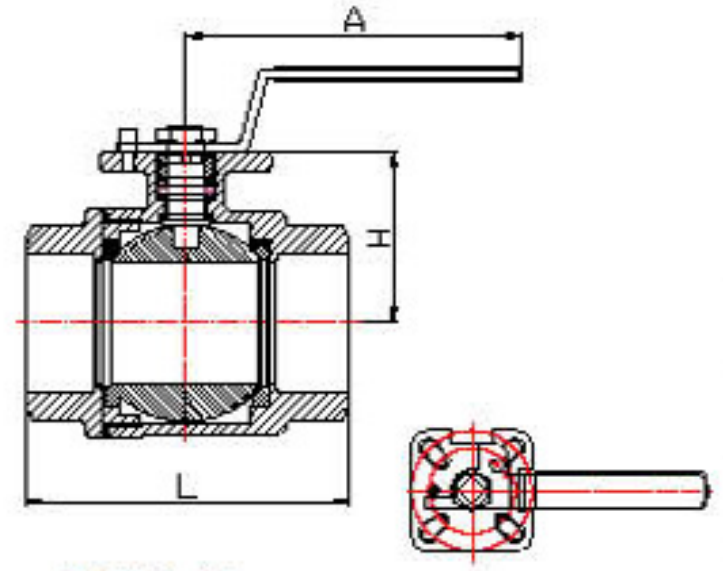

尺寸	A	L	H	方头	ISO 5211	扭力 (in-lbs)/(N.m)
1/4 "	120	55	27	9	F03/04	50/5.6
3/8 "	120	55	27	9	F03/04	52/5.9
1/2 "	120	61	30	9	F03/04	64/7.2
3/4 "	120	76	33	9	F03/04	64/7.2
1 "	120	97	44	9	F04/05	121/13.7
1 1/4 "	120	100	47	9	F04/05	157/17.7
1 1/2 "	136	114	59	11	F05/07	228/25.8
2 "	136	132	70	11	F05/07	400/45.2
2 1/2"	233	161	84	14	F07/10	507/57.3

产品介绍
Introduction

* ISO 5211 高平台
* 低扭力设计
* 最大压力：1000 PSI WOG
* 温度范围：-40 ° C至 450℃
* 出厂前均经过 100% 全检
* 可依客户选择手动或直接安装执行装置

零件表 Parts List

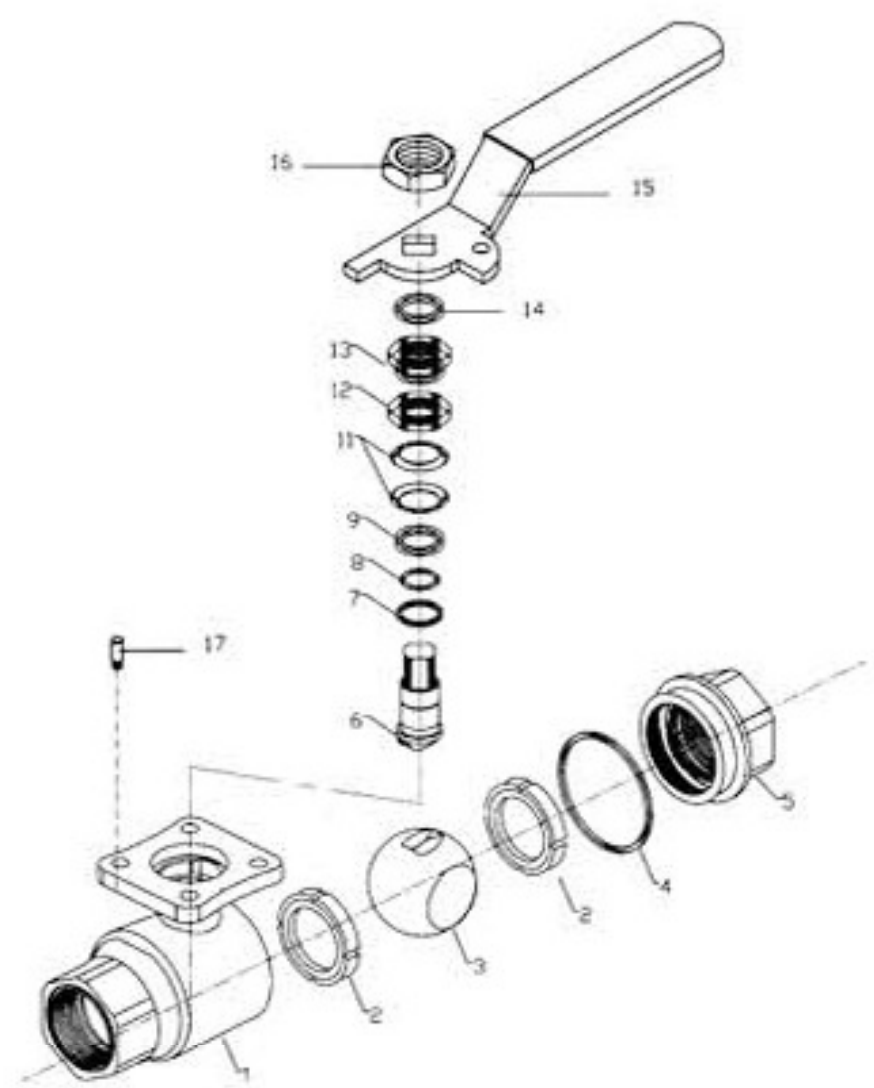

项次	部件名称	材质	数量
1	本体	CF8M	1
2	球垫	RTFE	2
3	球	CF8M	1
4	本体密封垫	PTFE	1
5	侧盖	CF8M	2
6	轴	316	1
7	垫片	PTFE	1
8	垫片	PTFE	1
9	压缩环	304	1
11	垫片	304	2
12	压缩 环	304	1
13	盖压螺帽	304	1
14	把手垫片	304	1
15	把手	304	1
16	把手螺帽	304	1
17	档柱	304	1

球阀
Ball Valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

两片式工业用铜球阀 2 Piece Industrial Brass Ball Valve

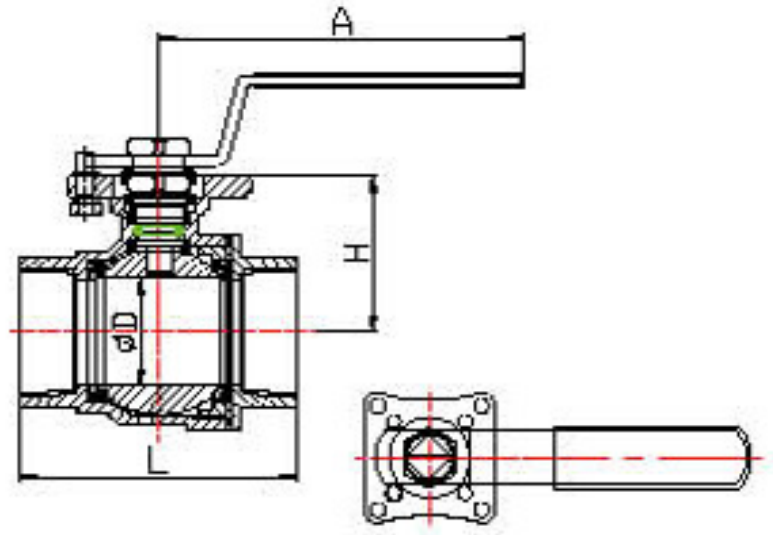

产品介绍
Introduction

* ISO 5211 高平台
* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 最大压力：600 PSI WOG
* 最高温度：160° C
* 出厂前均经过 100% 全检

尺寸	A	L	H	ΦD	方头	ISO 5211	扭力 (in-lbs)/(N.m)
1/2"	110	55	38.5	15	9	F04	53/6.0
3/4"	130	71	41.5	20	9	F04/05	53/6.0
1"	130	82	44.8	25	9	F04/05	100/11.3
1 1/4"	195	91	54	32	9	F05/07	130/14.7
1 1/2"	195	103	59	40	11	F05/07	160/18.0
2"	195	121	67.2	50	11	F05/07	270/30.5
2 1/2"	195	158	97.5	65	14	F07/10	350/39.5
3"	285	188	106	80	14	F07/10	450/50.8
4"	285	222	121	100	14	F07/10	750/84.7

零件表 Parts List

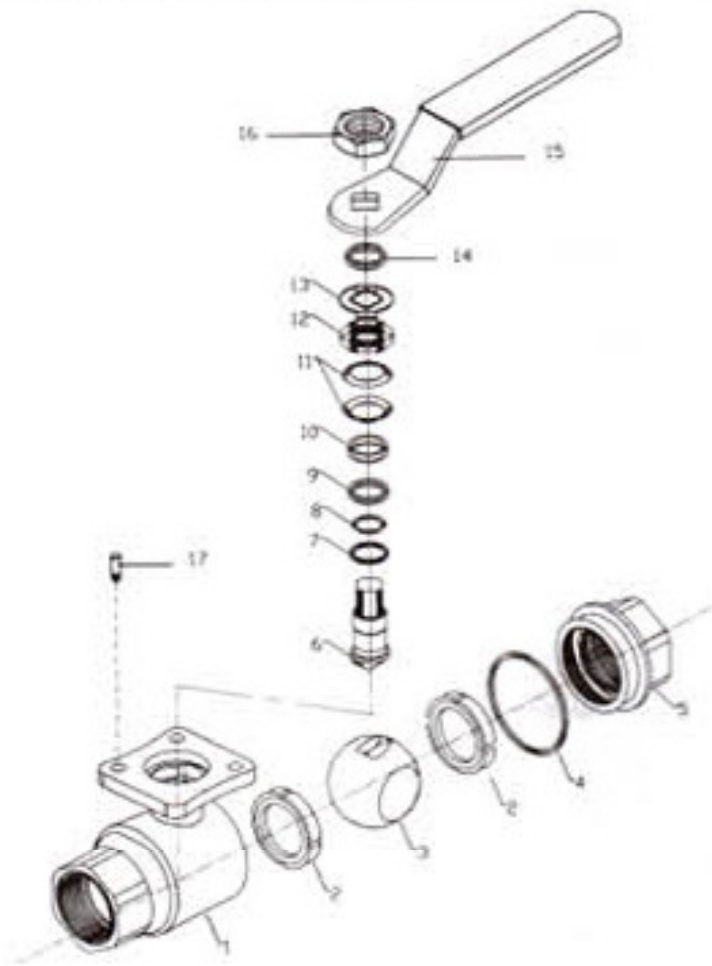

项次	部件名称	材质	数量
1	本体	铜	1
2	球垫	PTFE	2
3	球	铜	1
4	本体密封垫	PTFE	1
5	端盖	铜	1
6	轴	铜	1
7	垫片	PTFE	1
8	O型圈	FKM	1
9	垫片	PTFE	1
10	压缩环	铜	1
11	弹簧垫片	301	2
12	盖压螺帽	铜	1
13	防滑垫片	304	1
14	把手垫片	304	1
15	把手	304	1
16	把手螺帽	304	1
17	档柱	304	1

三通工业用不锈钢球阀 Multi-port Stainless Steel Ball Valve

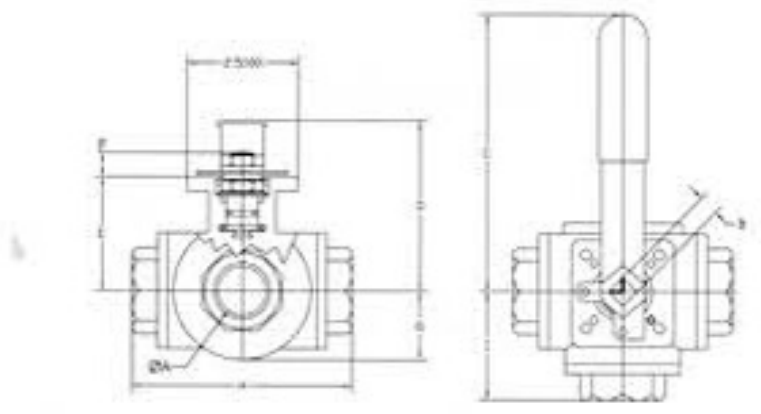

产品介绍
Introduction

* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 出厂前均经过 100% 全检
* ISO 5211 高平台
* 最大压力：1/4"-1" 1000PSI WOG
  1-1/4"-2" 800 PSI WOG
* 最高温度：180° C

尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ISO 5211	扭力 (in-lbs)/(N.m)
1/4"	11	9	130	62	36.8	10.2	19.8	71.9	35.8	F03/04	105/11.9
3/8"	12	9	130	62	36.8	10.5	19.8	71.9	35.8	F03/04	105/11.9
1/2"	15	9	130	64	41.9	11.4	23.1	82.8	40.4	F03/04	138/15.6
3/4"	19.8	11	165	82	41.9	15.0	28	98.8	49.3	F04/05	184/20.8
1"	24.9	11	165	89	55.4	14.0	33.8	111.8	55.9	F04/05	323/36.5
1-1/4"	31.8	14	205	98	63.0	16.3	38.9	125.0	62.5	F05/07	461/52.1
1-1/2"	38.1	14	205	108	73.2	15.8	47.8	148.8	74.4	F05/07	633/71.5
2"	50.8	17	325	140	92.2	22.4	60	174.0	86.9	F07/10	1037/117.2

零件表 Parts List

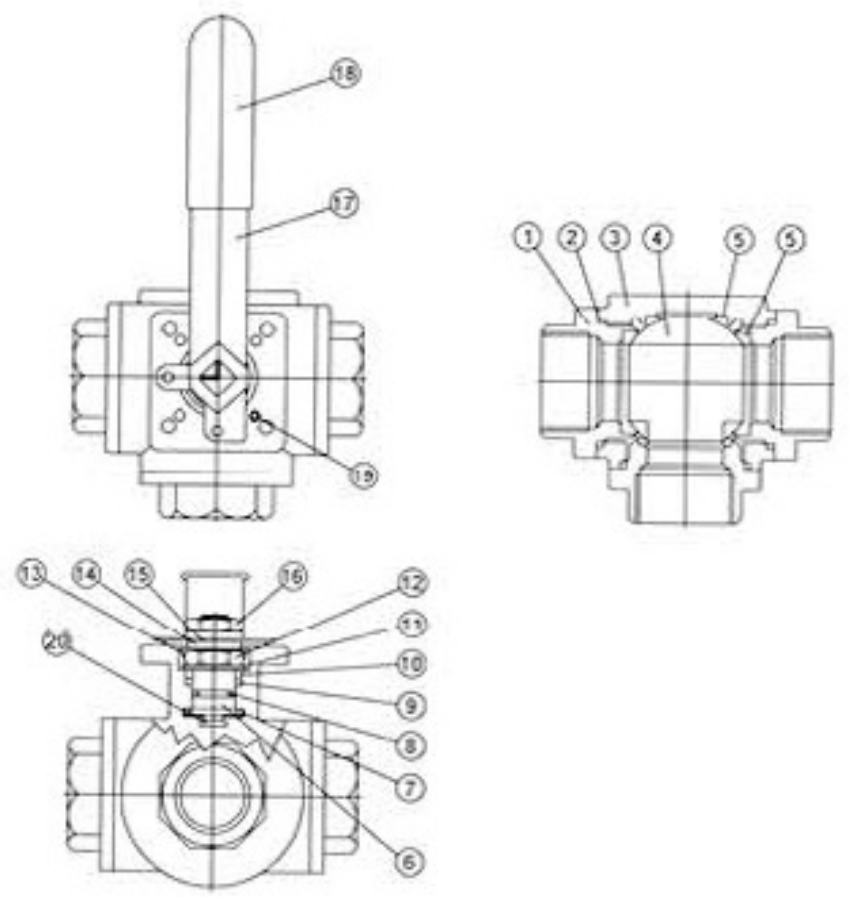

项次	部件名称	材质	数量
1	侧盖	CF8M	3
2	密封圈	PTFE	3
3	本体	CF8M	1
4	球体	CF8M	1
5	球垫	PTFE	4
6	中轴	316L	1
7	垫片	FKM	1
8	O型圈	PTFE	1
9	中轴组	PTFE	1
10	压缩环	301	1
11	垫片	304	2
12	中轴螺帽	304	1
13	防滑垫片	304	1
14	垫片	304	1
15	垫片	304	1
16	螺帽	304	1
17	把手	304	1
18	把手套	塑胶	1
19	档柱	304	1
20	插销	316	1

球阀
Ball Valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

三片式工业用不锈钢球阀 3 Piece Industrial Stainless Steel Ball Valve

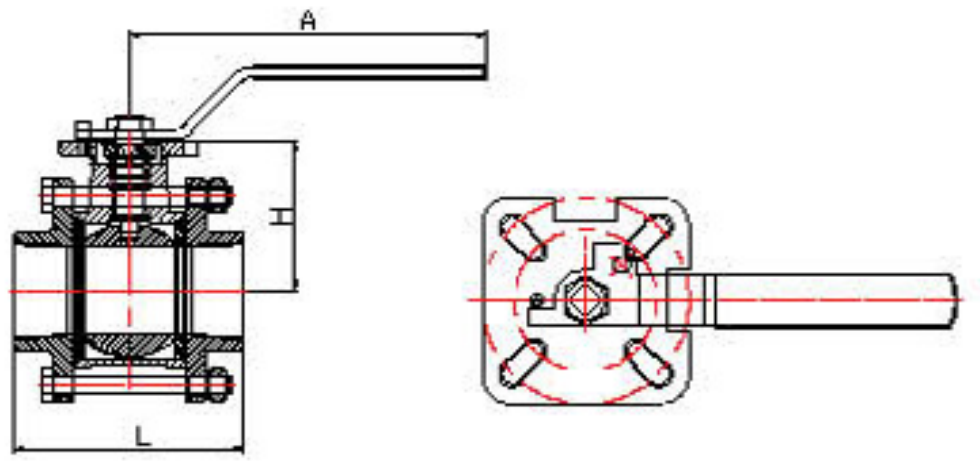

产品介绍
Introduction

* ISO 5211 高平台
* 低扭力设计
* 最大压力：1/4" -2" 1000 PSI WOG
  2/-1/2" - 3" 800PSI WOG
  4" 600 PSI WOG
* 温度范围：-40° C至450° C
* 出厂前均经过100% 全检
* 可依客户选择手动或直接安装执行装置

尺寸	A	L	H	方头	ISO 5211	扭力 (in-lbs)/(N.m)
1/4"	120	64	39	9	F03/04	32/3.6
3/8"	120	64	39	9	F03/04	32/3.6
1/2"	120	72	42	9	F03/04	40/4.5
3/4"	120	79	48	9	F03/04	50/5.6
1"	136	84	55	11	F04/05	89/10.1
1 1/4"	136	105	60	11	F04/05	133/15.0
1 1/2"	233	112	70	14	F05/07	266/30.0
2"	233	130	86	14	F05/07	356/40.2
2 1/2"	440	169	109	17	F07/10	532/60.1
3"	440	186	119	17	F07/10	886/100.1
4"	440	226	115	17	F07/10	1329/150.2

零件表 Parts List

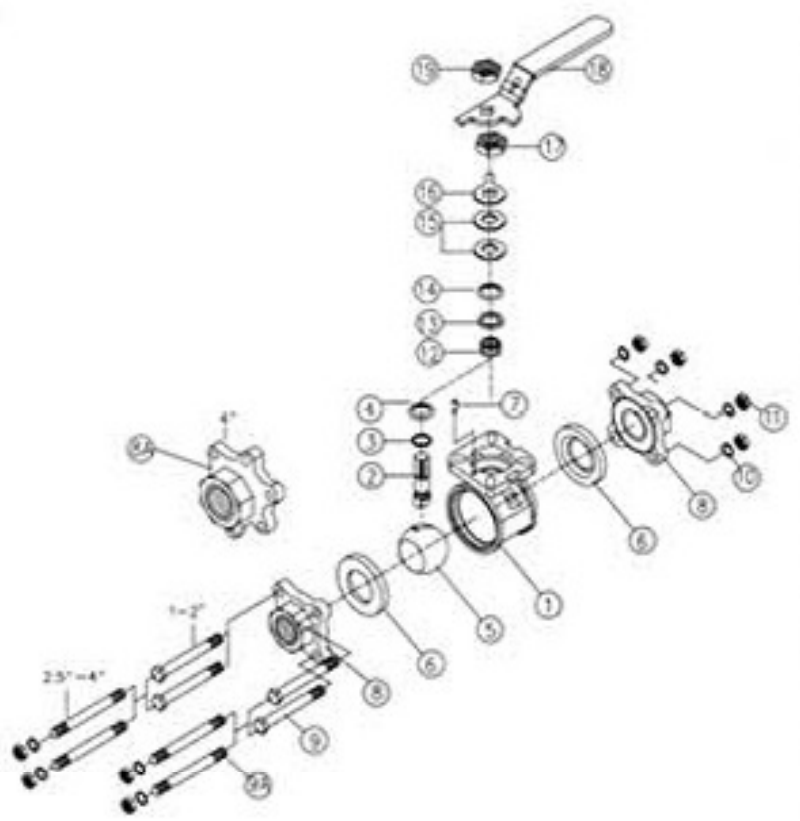

项次	部件名称	材质	数量		
			1/2"至2"	2-1/2"至3"	4"
1	本体	CF8M	1	1	1
2	中轴	316	1	1	1
3	O型圈	氟橡胶	1	1	1
4	垫片	PTFE	1	1	1
5	球	CF8M	1	1	1
6	球垫	PTFE	2	2	2
7	档柱	316	1	1	1
8	侧盖	CF8M	2	2	n/a
8A	4" 侧盖	CF8M	n/a	n/a	2
9	螺杆	304	4	n/a	n/a
9A	螺杆	304	n/a	4	6
10	垫片	304	4	8	12
11	螺帽	304	4	8	12
12	中轴组	PTFE	2	2	2
13	垫片	PTFE	1	1	1
14	压缩环	304	1	1	1
15	垫片	304	1	1	1
16	垫片	304	1	1	1
17	螺帽	304	1	1	1
18	把手	304	1	1	1
19	把手螺帽	304	1	1	1

全包式卫生级两通球阀 Encapsulated Sanitary Ball Valve

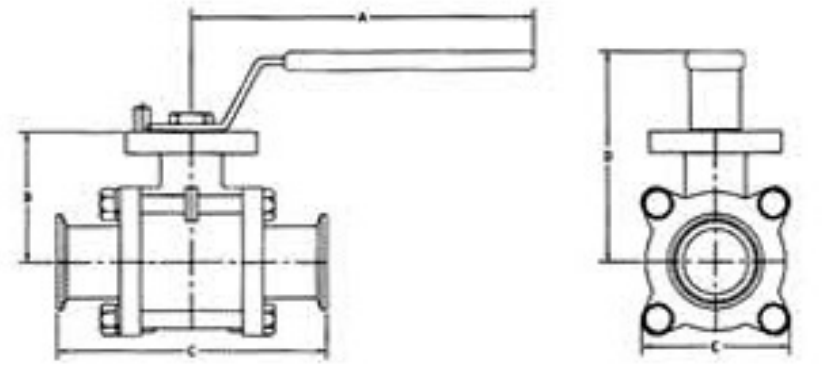

产品介绍
Introduction

* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 出厂前均经过100% 全检
* ISO 5211 高平台
* 最大压力：1/2"-2" 1000 PSI WOG
  2-1/2"-4" 800 PSI WOG
* 密封材质：① Virgin PTFE ② RTFE (15% Glass fiber)
  ③ 25% Carbon PTFE
  ④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW

规格	尺寸					扭力 (in-lbs)/(N.m)
	A	B	C	D	E	
1/2"	120	39	110	76	48.3	50/5.6
3/4"	120	45	119	84	55.9	71/8.0
1"	132	53	124	91	61	101/11.4
1 1/2"	183	69	143	112	8.7	221/25.0
2"	183	78	1623	122	93.1	345/39.0
2 1/2"	370	98	197	132	122	883/99.8
3"	399	106	229	145	137.2	830/93.8
4"	399	135	243	173	223.5	1323/149.5

零件表 Parts List

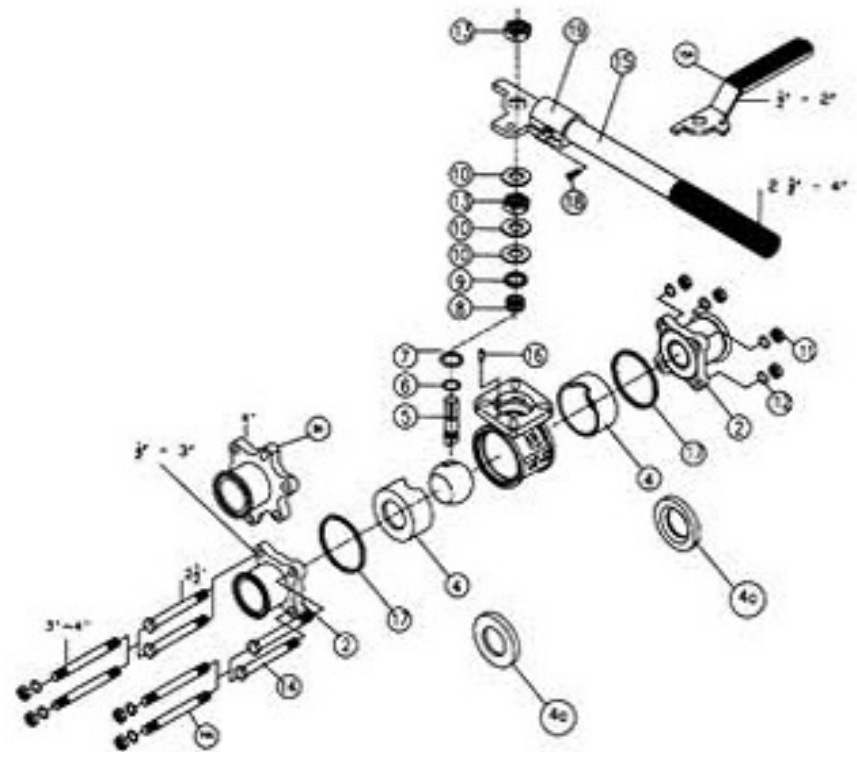

项次	部件名称	材质	数量			
			1/2"to2"	2-1/2"	3"	4"
1	本体	CF8M	1	1	1	1
2	侧盖（4根螺杆）	CF8M	2	2	2	n/a
2A	侧盖（6根螺杆）	CF8M	n/a	n/a	n/a	2
3	球	CF8M	1	1	1	1
4	球垫	可选择	2	2	2	2
4A	球垫	可选择	n/a	n/a	n/a	n/a
5	中轴	316L	1	1	1	1
6	小薄片	可选择	1	1	1	1
7	O项圈	Vilon	1	1	1	1
8	中口组	可选择	*	3	3	3
9	不锈钢衬套	304	1	1	1	1
10	盘型垫片	304	3	3	3	3
11	本体螺帽	304	4	4	8	12
12	本体弹垫	304	4	4	8	12
13	螺帽	304	2	2	2	2
14	本体螺杆	304	4	4	n/a	n/a
14A	本体双头螺杆	304	n/a	n/a	4	6
15	把手管	304	1	n/a	n/a	n/a
15A	把手	304	n/a	1	1	1
16	档柱	304	1	1	1	1
17	大薄片	可选择	2	2	2	2
18	把手管固定螺丝	304	n/a	1	1	1
19	把手头	304	n/a	1	1	1

球阀
Ball Valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO., LTD.

全包式卫生级三通球阀 Multi-Port Sanitary Stainless 3-Way Ball Valve





产品介绍
Introduction

- 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- 出厂前均经过 100% 全检
- ISO 5211 高平台
- 最大压力: 1/2"-2" 1000PSI WOG
  2-1/2"-4" 800 PSI WOG
- 密封材质: ① Virgin PTFE
  ② RTFE (15% Glass fiber) ③ 25% Carbon PTFE
  ④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW

规格	尺寸					扭力 (in-lbs)/(N.m)	
	A	B	C	D	E	L型球	T型球
1/2"	120	45	118	81	99	62/7.0	50/5.6
3/4"	120	48	127	86	106	75/8.5	60/6.8
1"	132	59	152	97	125	100/11.3	80/9.0
1 1/2"	183	72	175	114	148	262/29.6	210/23.7
2"	183	82	190	127	168	535/60.5	425/48.0
2 1/2"	370	100	214	135	180	1250/141.2	1000/113.0
3"	399	126	244	163	210	1625/183.6	1300/146.9
4"	399	136	318	173	267	1875/211.9	1500/169.5

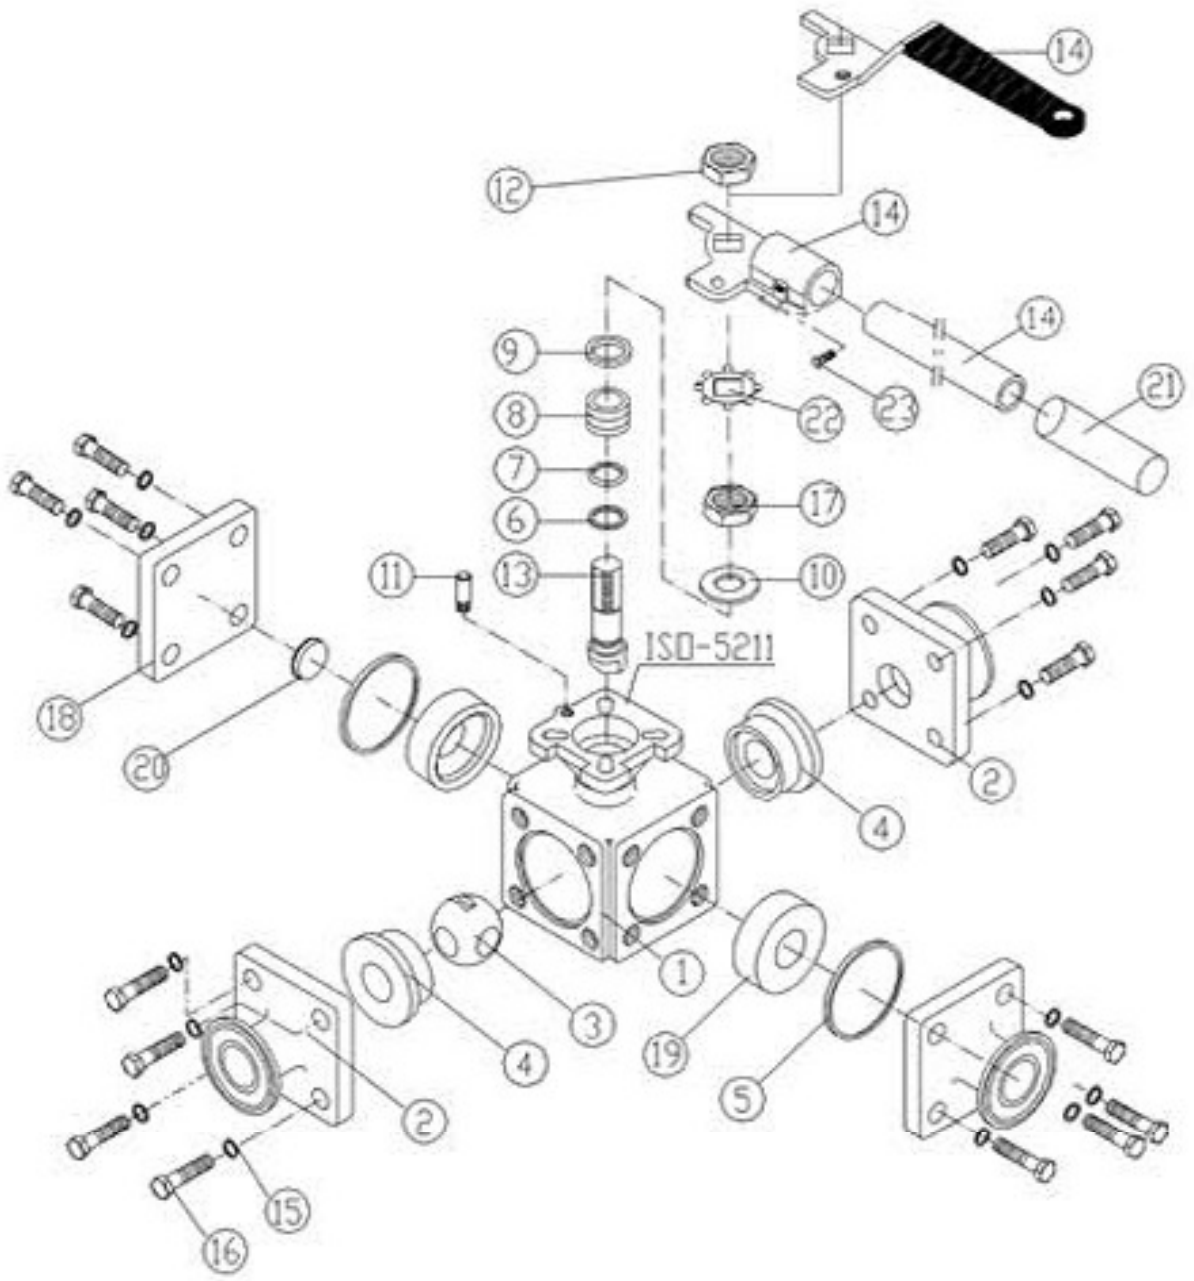

全包式卫生级四通球阀 Multi-Port Sanitary Stainless 4-Way Ball Valve





产品介绍
Introduction

- 可依客户选择手动或直接安装执行装置
- 出厂前均经过 100% 全检
- ISO 5211 高平台
- 最大压力: 1/2"-2" 1000 PSI WOG
  2-1/2"-4" 800 PSI WOG
- 密封材质: ① Virgin PTFE ② RTFE (15% Glass fiber)
  ③ 25% Carbon PTFE
  ④ 50% Stainless PTFE ⑤ UHMW

规格	尺寸			扭力 (in-lbs)/(N.m)	
	A	B	C	L型球	T型球
1/2"	120	118	118	62/7.0	50/5.6
3/4"	120	127	127	75/8.5	60/6.8
1"	132	152	152	100/11.3	80/9.0
1 1/2"	183	175	175	262/29.6	210/23.7
2"	183	190	190	535/60.5	425/48.0
2 1/2"	370	228	214	1250/141.2	1000/113.0
3"	399	260	244	1625/183.6	1300/146.7
4"	399	289	318	1875/211.9	1500/169.5

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量			
			三通		四通	
			1/2"-2"	2-1/2"-4"	1/2"-2"	2-1/2"-4"
1	本体	CF8M	1	1	1	1
2	侧盖	CF8M	3	1	4	2
2A	侧盖	CF8M	n/a	2	n/a	2
3	球	CF8M	1	1	1	1
4	小球垫	可选择	2	2	2	2
5	大薄片	可选择	2	2	2	2
6	小薄片	可选择	1	1	1	1
7	O型圈	Viton	1	1	1	1
8	中口组	可选择	*	3	*	3
9	不锈钢衬套	304	1	1	1	1
10	盘形垫片	301	2	2	2	2
11	挡柱	304	1	1	1	1
12	把手螺帽	304	1	1	1	1
13	中轴	316L	1	1	1	1
14	把手头	304	n/a	1	n/a	1
14A	把手	304	1	n/a	1	n/a
15	本体弹垫	304	16	16	16	16
16	本体螺杆	304	16	16	16	16
17	中轴螺帽	304	1	1	1	1
18	平盖	CF8M	1	1	n/a	n/a
19	大球垫	可选择	2	2	2	2
20	塞头	可选择	1	1	n/a	n/a
21	把手管胶套	聚乙烯	n/a	1	n/a	1
22	锁垫	304	n/a	1	n/a	1
23	把手管固定螺丝	304	n/a	1	n/a	1

球阀

Ball Valve

无滞留两通球阀 Non-Rentention Straight Ball Valve DIN



SIZE	A	B	H	L
DN15	95.0	50.5	60.0	125.0
DN20	95.0	50.5	60.0	125.0
DN25	120.0	50.5	60.0	125.0
DN32	130.0	50.5	65.0	140.0
DN40	140.0	50.5	70.0	150.0
DN50	164.0	64.0	70.0	160.0
DN65	190.0	77.5	90.0	180.0

两通球阀 Straight Ball Valve DIN



SIZE	A	B	H	L
DN20	120.0	50.5	55.0	125.0
DN25	130.0	50.5	55.0	125.0
DN32	140.0	50.5	55.0	140.0
DN40	164.0	64.0	65.0	150.0
DN50	190.0	77.5	75.0	160.0
DN65	210.0	91.0	85.0	180.0
DN80	230.0	106.0	100.0	260.0
DN100	260.0	119.0	120.0	350.0

HXI

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级止回阀

Sanitary check valve

卫生级止回阀
Sanitary check valve

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Y型止回阀



规格	尺寸（mm）						
	A	B	C	D	E	F	球
1 1/2"	190.50	74.30	34.70	47.50	50.40	63.90	40.80
2"	215.90	78.70	47.40	60.20	63.50	77.40	53.60
2 1/2"	254.00	111.60	60.20	72.90	77.40	90.90	67.50
3"	29.10	134.70	72.90	97.60	90.90	118.90	92.00

产品介绍
Introduction

* 密封圈为三元乙丙橡胶
* 内外表面皆按照 3A 标准抛光
* 所有接触流体表面为 316L 材质
* 方便清洗，组装简易不需工具
* 符合 3A 卫生标准

零件表 Parts List

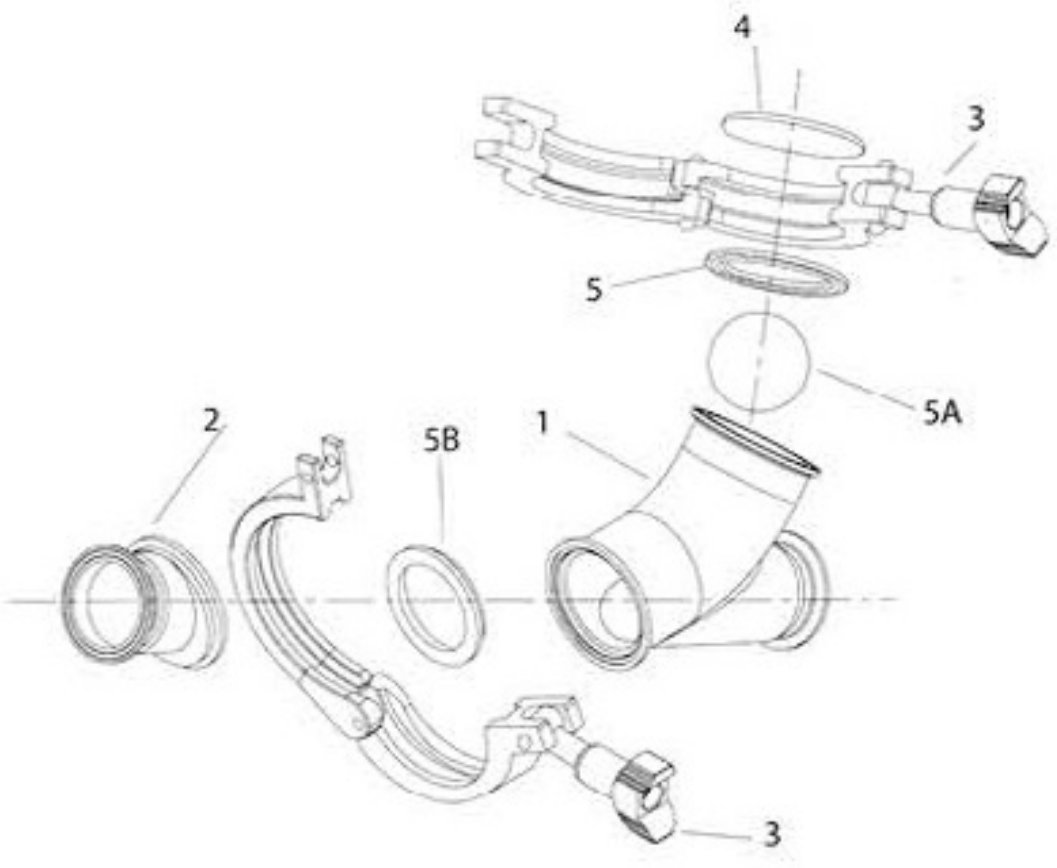

项次	部件名称	材质	数量
1	Y型本體	316L	1
2	Y型斜通	316L	1
3	單鉚釘管束	304	2
4	盲蓋	316L	1
5	墊圈	EPDM	1
5A	內球	PTFE	1
5B	包墊閥座	EPDM / 316L	1

弹簧止回阀 Sanitary Spring Check Valve

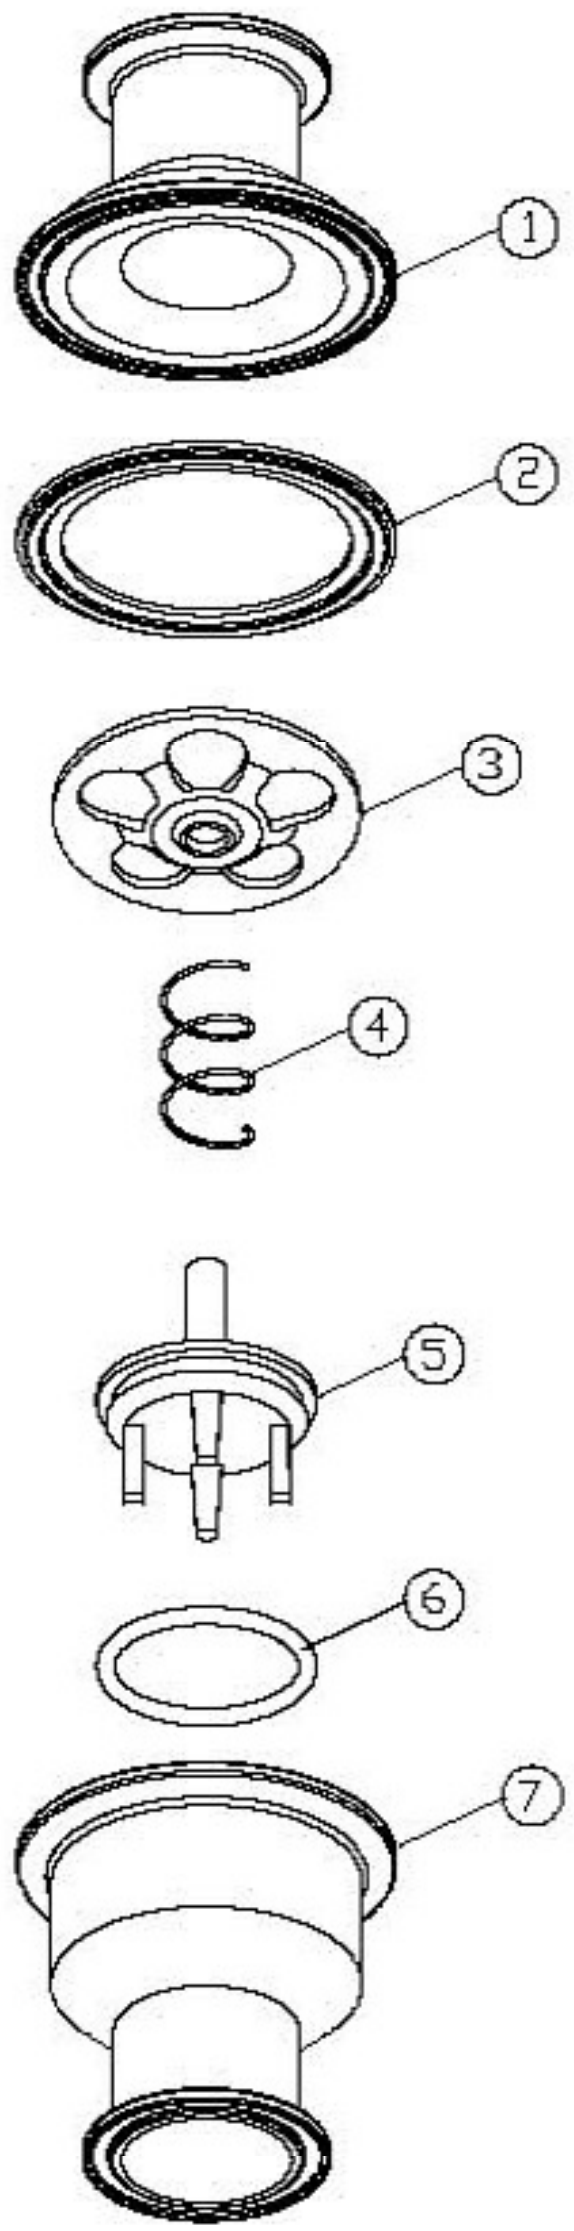

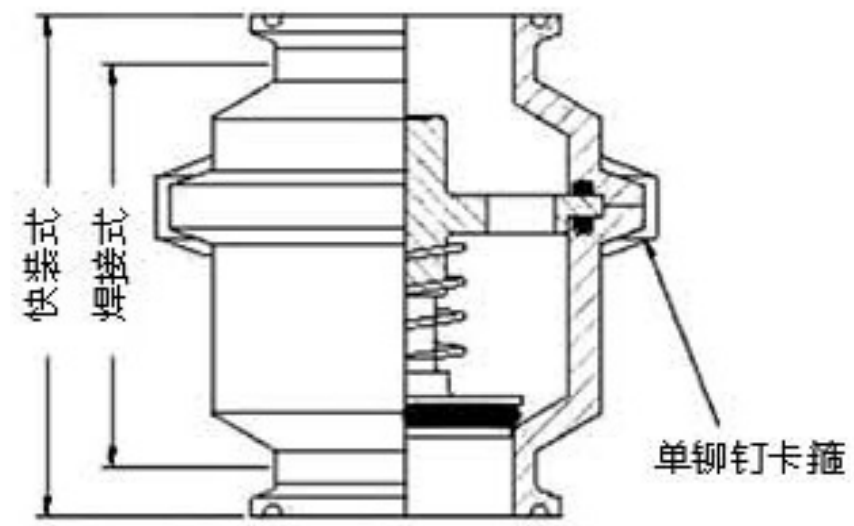

产品介绍
Introduction

* 阀体可选择 304/316L
* 密封圈可选择：①硅橡胶 SILICONE
  ②三元乙丙橡胶 EPDM
  ③氟橡胶 VITON

零件表 Parts List

规格	尺寸（mm）	
	A（焊接式）	B（快装式）
1"	97.00	101.00
1-1/2"	97.00	101.00
2"	97.00	101.00
2-1/2"	97.00	101.00
3"	97.00	101.00
4"	97.00	101.00

项次	部件名称	材质	数量
1	阀盖	316L/304	1
2	卡箍密封圈	可选择	1
3	阀板	316L/304	1
4	弹簧	316L/304	1
5	阀座	316L/304	1
6	密封圈	可选择	1
7	阀体	316L/304	1

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级隔膜阀
Sanitary diaphragm valve

CE ISO9001

卫生级隔膜阀 Sanitary Diaphragm Valve

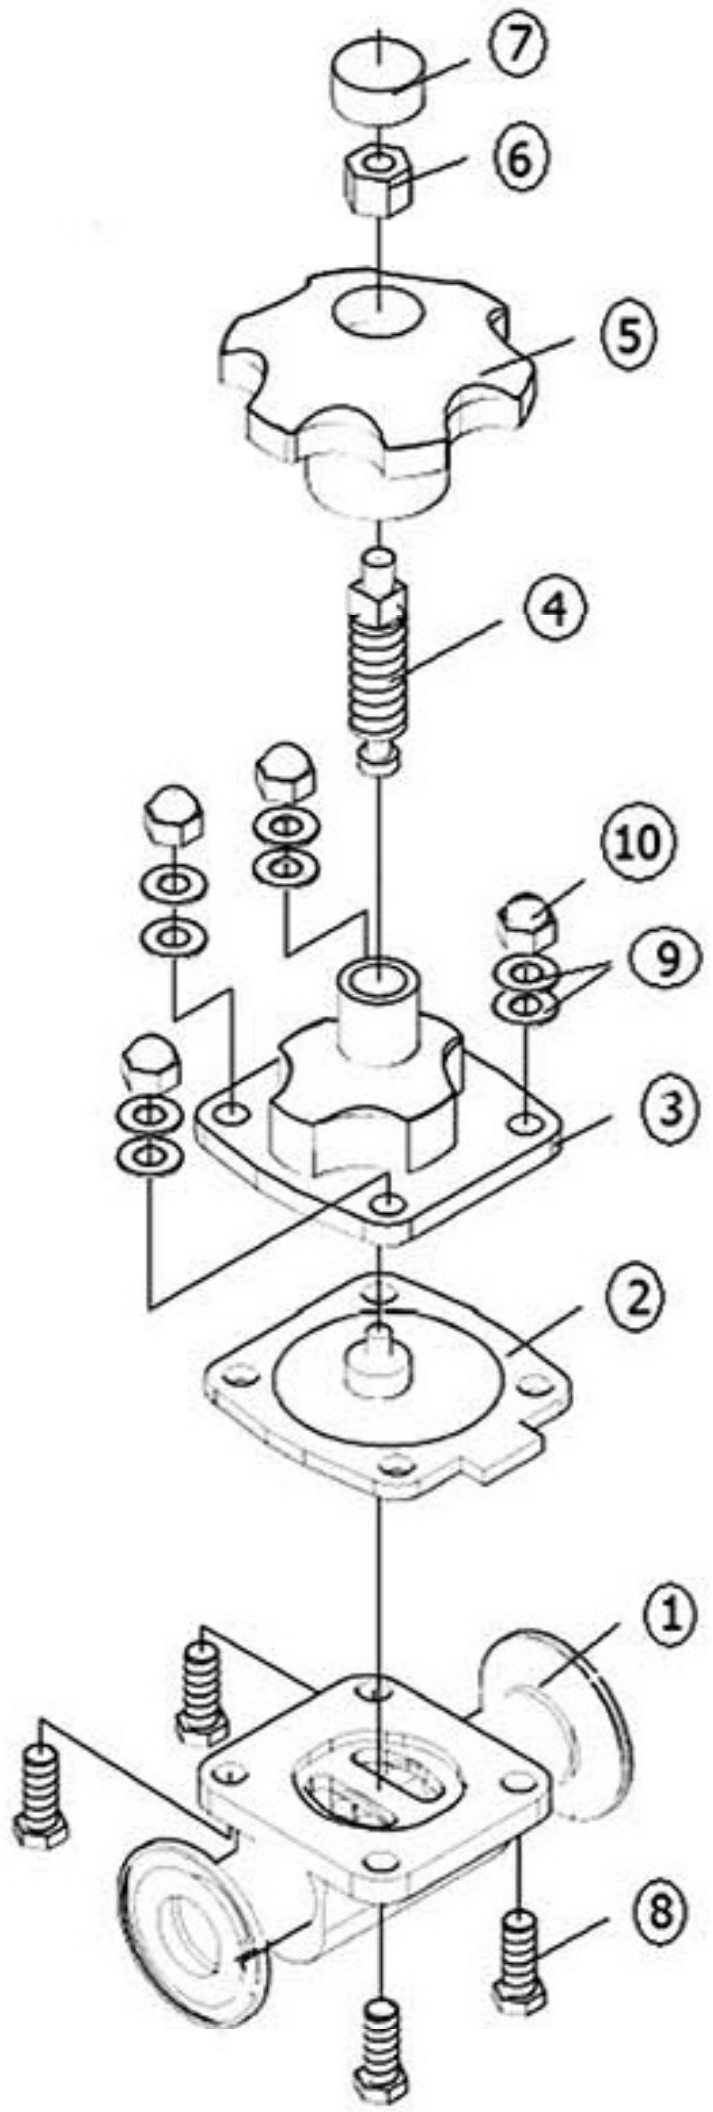



产品介绍
Introduction

* 可依客户选择手动或直接安装执行装置
* 焊接式及快装式可供选择
* 尺寸可依客户要求按照国际标准制作
* 出厂前经过100% 测试

尺寸	A	B	ΦC
15	108	117	25.4
20	117	117	25.4
25	129	142	25.4
32	148	175	50.39
38	162	178	50.39
51	190	224	63.91
63	225	260	77.39

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	阀体	316L	1
2	膜片	三元乙丙橡胶/三元乙丙橡胶+PTFE	1
3	上盖	304/316L	1
4	把手螺杆	304	1
5	把手	工程塑料	1
6	把手螺帽	304	2
7	把手盖帽	工程塑料	1
8	本体螺杆	304	4
9	本体平垫	304	8
10	本体螺帽	304	4

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级取样阀
Sanitary sampling valve

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级取样阀 Sanitary Sampling Valve

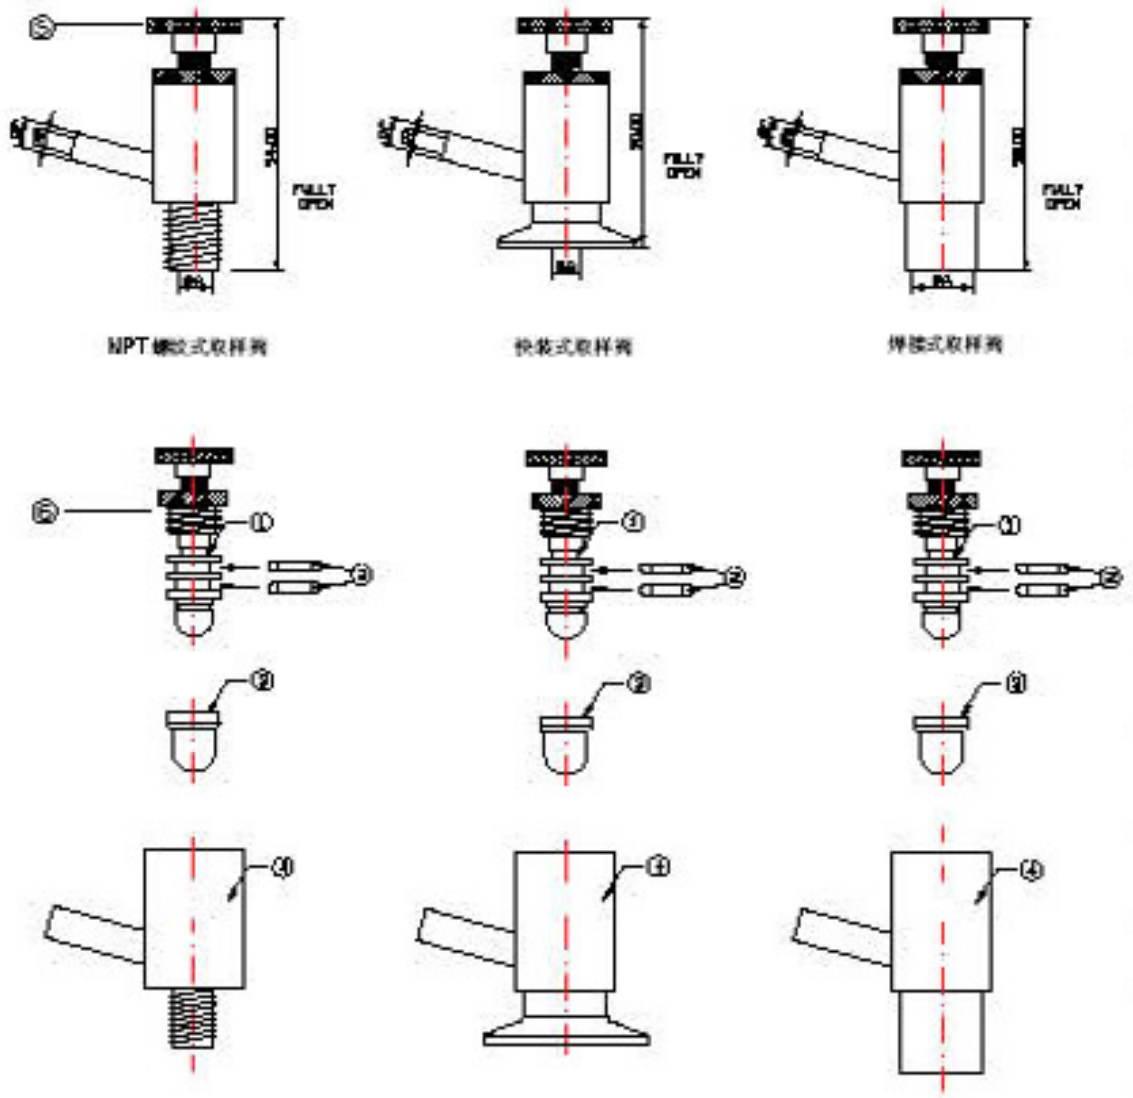

规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/4"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
3/8"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1/2"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
3/4"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
1-1/2"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00
2"	NPT螺纹式	9.40	6.00	10.00	94.00

规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
3/4"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
1"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
1-1/2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00
2"	快装式	9.40	6.00	10.00	90.00

规格	类型	尺寸 (mm)			
		A	B	C	全开
1/2"	焊接式	9.40	6.00	10.00	98.00
3/4"	焊接式	15.75	6.00	10.00	98.00
1"	焊接式	22.10	6.00	10.00	98.00
1-1/2"	焊接式	34.80	6.00	10.00	98.00
2"	焊接式	47.50	6.00	10.00	98.00

产品介绍
Introduction

* 本体可选择 304/316L
* 密封材质皆为硅胶
* 表面按照卫生级标准抛光
* 最高温度：150℃
* 可选择焊接式 / 螺纹式 / 快装式

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	中轴	304 / 316L	1
2	O型圈	硅胶	2
3	盖帽	硅胶	1
4	本体	304 / 316L	1
5	压花手轮	304	1
6	中轴固定螺帽	304/316L	1

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

执行装置
Actuator

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卧式执行器 Rack&Pinion Actuator

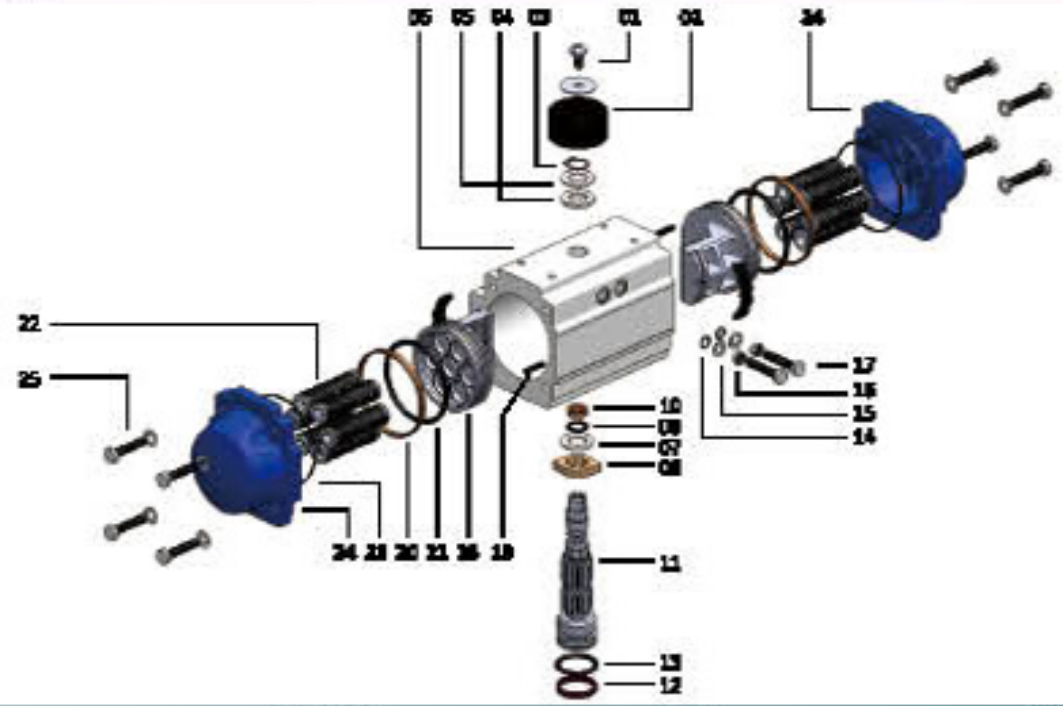

序号	序号名称	数量	材质	防锈处理
1	指示器螺钉	1	不锈钢	
2	指示器	1	工程尼龙	
3	卡簧	1	不锈钢	
4	垫圈	1	铝合金	
5	外垫片	1	工程塑料	
6	缸体	1	铝挤型	阳极硬化处理
7	内垫片	1	工程尼龙	
8	凸轮	1	合金钢	
9	上轴O型圈	1	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
10	上轴轴承	1	四氟青铜	
11	齿轮	1	合金钢/不锈钢	镀镍
12	下轴轴承	1	四氟青铜	
13	下轴O型圈	1	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
14	调节螺钉O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
15	调节螺钉垫圈	2	不锈钢	
16	调节螺钉螺母	2	不锈钢	
17	调节螺栓	2	不锈钢	
18	活塞	2	铸铝/铸钢/不锈钢	硬质氧化/镀锌
19	活塞导板	2	聚甲醛	
20	活塞轴承	2	四氟青铜	
21	活塞O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
22	弹簧	0/12	进口弹簧钢丝	烤漆
23	端盖O型圈	2	丁腈橡胶/氟橡胶/硅橡胶	
24	端盖	2	铸铝	粉末喷涂
25	端盖螺栓	8	不锈钢	

型号	ES50/63/75/85/100/125/145/160/180/200/240
缸体材质	铝合金
活塞材质	铝合金
端盖材质	铝合金
输出轴	45#、2CR13、SUS304、SUS316、SUS316L
输出扭力	12N.M–15000N.M
开度	0° – 90°
气源压力	0.2Mpa–0.8Mpa
环境温度	标准型Standard:-20° –+80° 高温型High lemperalure:-15° –+150° 低温型Low lemperalrue:-40° –+80°
材质处理	阳极硬化氧化Hard oxidalion of anode、镀镍磷合金 Nickel-phosphorus alloy plaled
表面处理	烤漆Plaling、环氧树脂epoxy、喷塑plaslic、喷尼龙nylon、喷四氟PTFE、喷特氟龙leflon spraying
连接尺寸	ISO5211标准 ISO5211 Slandard
接口尺寸	NUMAR标准 NUMAR slandard
作用方式	单作用Spring Relurn/双作用Double Acling
允许泄漏	零泄漏

执行装置
Actuator

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

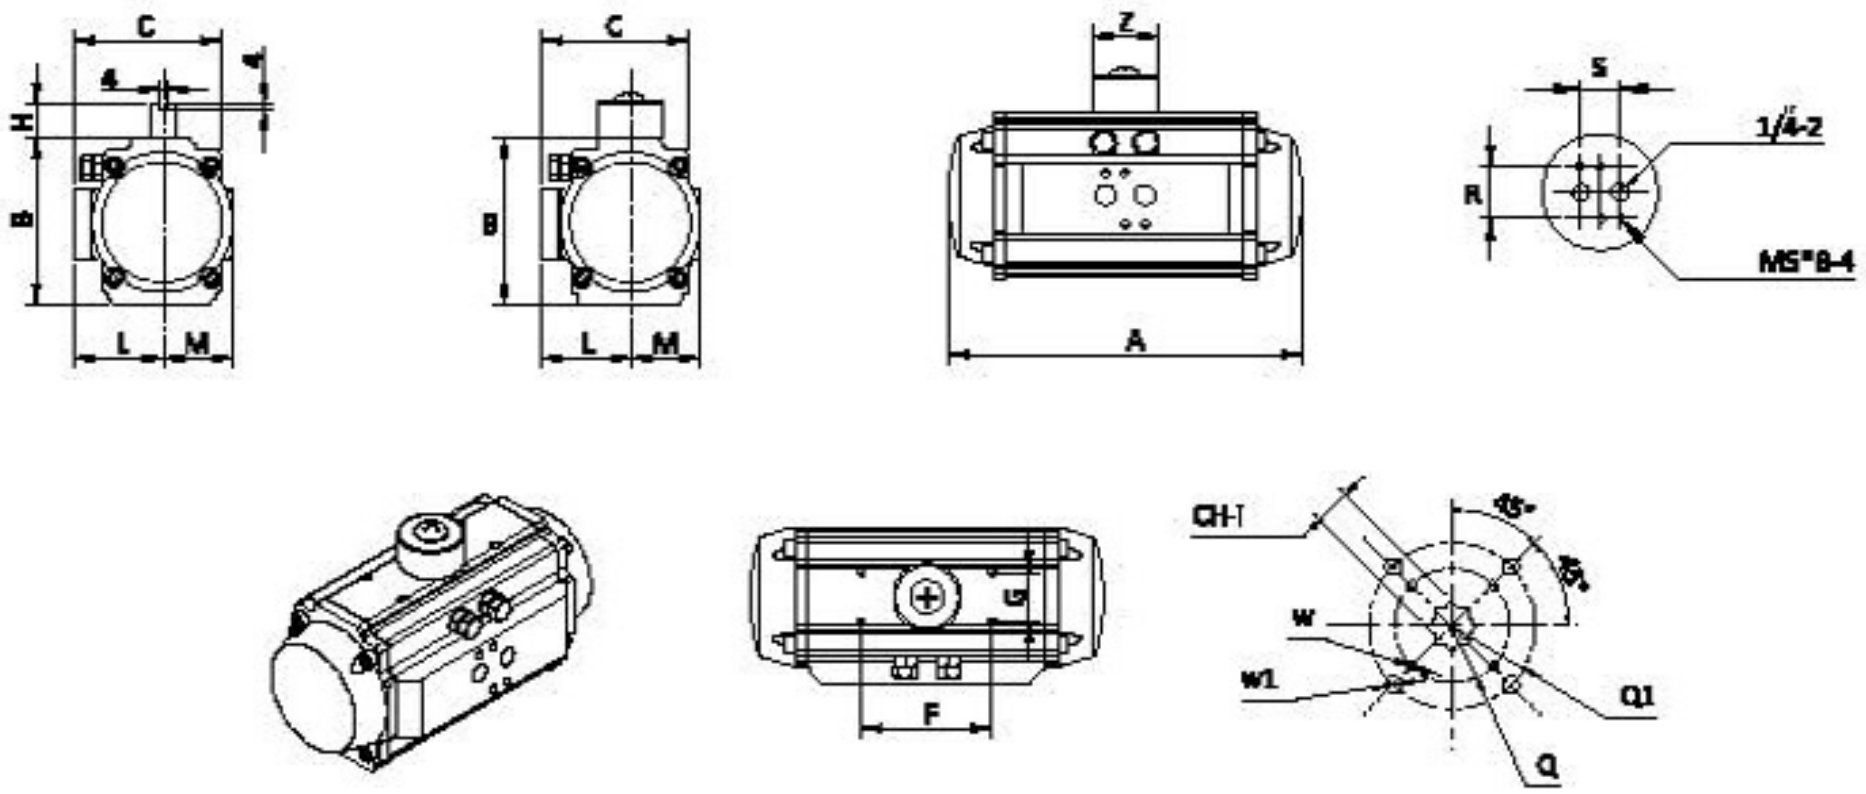

	驱动器型号	ES-50	ES-63	ES-75	ES-85	ES-100	ES-125	ES-145	ES-160	ES-180	ES-200	ES-240
尺寸单位	A	162	169	217	257	282	347	419	460	515	570	655
	B	78	91	101	111	128	153	175	200	225	245	285
	C	67.8	80.5	90.5	99	117	138	156	173	193	215	260
	D	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M6×10
	E	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M5×8	M6×10
	F	80	80	80	80	80	80	80	80	130	130	130
	G	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	H	21	21	21	21	21	21	30	30	30	30	30
	L	41.3	47	54.3	58.7	67	82.2	93.4	106.3	114	127	147
	M	30	37.5	42.8	48.3	56	70.2	81.5	91	101	113	137
	N	11	11	14	14	14	14	20	20	20	20	20
	P	21	21	21	21	21	21	31	31	31	31	51
	R	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	45
	S	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	40
	T ISO228	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Z	41	41	41	41	41	41	41	55	55	55	55
	ISO Flange	F04	F05-F07	F05-F07	F05-F07	F07-F10	F07-F10	F10-F12	F10-F12	F14	F14	F16
	CH-i	11×12	14×16	14×16	14×16	17×20	22×20	27×24	32×30	32×30	36×40	36×40
	Q	42	50	50	50	70	70	102	102	140	140	165
	Q1	-	70	70	70	102	102	125	125	-	-	-
	W	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M16	M16	M20
	W1	-	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M12	-	-	-
选项	ISO Flange	F03-F05	F04	F05	F07	F07	F10	F12	F12	F10-F12	F10-F12	F14
	Q	36	42	50	70	70	102	125	125	102	102	140
	Q1	50	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-
	W	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M12	M12	M10	M10	M16
	W1	M6	-	-	-	-	-	-	-	M12	M12	-

公制	型号状态	ES-50	ES-63	ES-75	ES-85	ES-100	ES-125	ES-145	ES-160	ES-180	ES-200	ES-240
气压室体积	φ (mm)	50	63	75	88	100	125	145	160	180	200	240
行程调整	For1" 所需转数	1/6turn	1/6turn	1/6turn	1/5turn	1/5turn	1/4turn	1/5turn	1/4turn	1/4turn	1/4turn	1/4turn
开启时空气体积	(open)(L)	0.09	0.16	0.31	0.51	0.71	1.54	2.41	3.14	4.26	5.94	10
关闭时空气体积	(closed)(L)	0.15	0.26	0.49	0.78	1.11	2.34	3.78	4.92	6.89	9.46	15.2
开启时间	(Sec.)	0.2 0.25	0.25 0.3	0.3 0.4	0.4 0.5	0.5 0.7	0.9 1.2	1.2 1.5	1.5 1.8	2 2.4	2.7 3.5	3.5 4.1
关闭时间	(Sec.)	0.25 0.3	0.3 0.35	0.35 0.5	0.5 0.6	0.6 0.9	1.1 1.4	1.4 1.8	1.7 2.1	2.2 2.8	3.2 4	4 4.6
单位近似重量	(kg)	1.15 1.27	1.7 1.9	2.9 3.3	4.1 4.8	5.7 6.6	10.7 12.6	15.5 18.7	19.5 23.7	27 33	35 44	56 70

说明：执行器的动作时间是下列测试条件所得：
(1)室温(2)90°行程(3)电磁阀的管径为4mm且流通能力为Qn400L/min(4)管内径为8mm(5)
中性干净空气(6)气源压力为5.5巴(79.75PSI)(7)驱动器空载。

注：在使用中现场有一个或多个时参数不同，动作时间与开关度会有不同。

直立式气动执行器Vertical Actuator

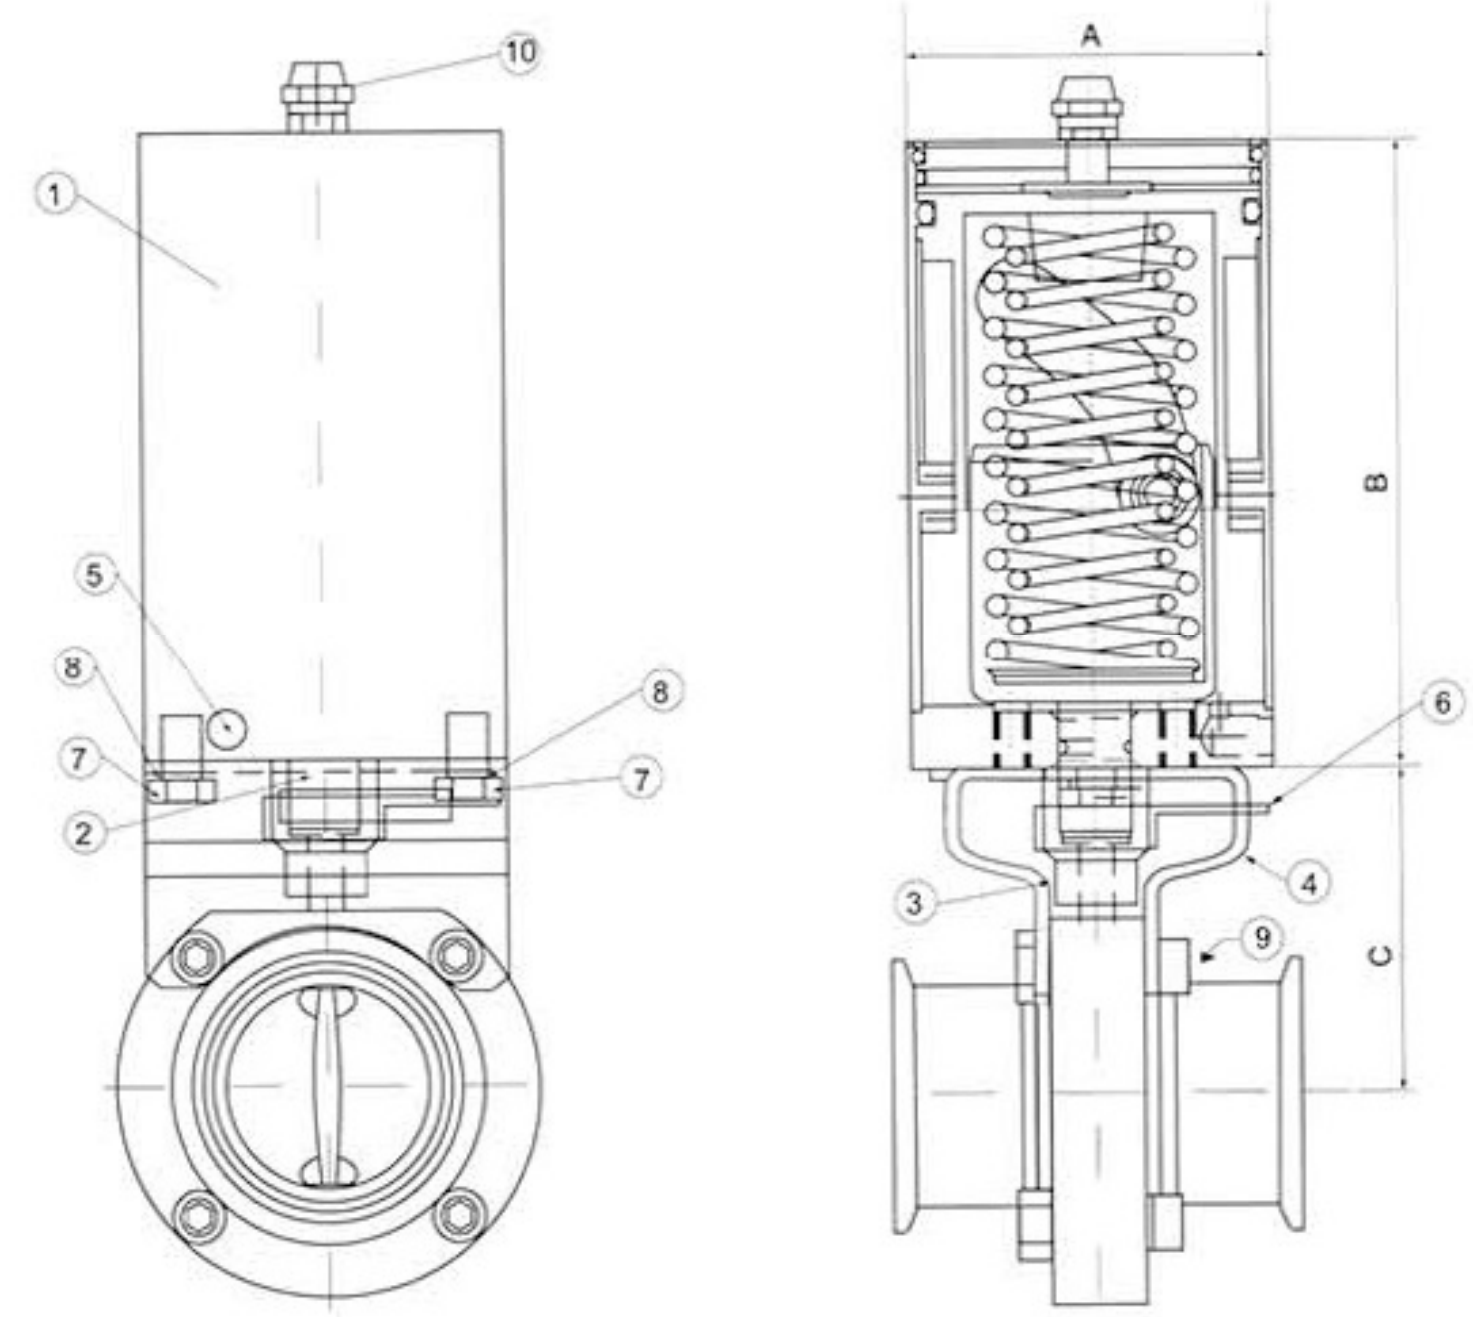

零件表 Parts List

项次	部件名称	材质	数量
1	本体	304	1
2	旋转杯	304	1
3	连接轴	304	1
4	支架	304	1
5	排气孔		1
6	指示器	塑料	1
7	固定螺杆	304	2
8	弹簧垫片	304	2
9	蝶阀固定螺杆	304	2
10	气嘴	铜合金	1

执行装置
Actuator

零件表 Parts List

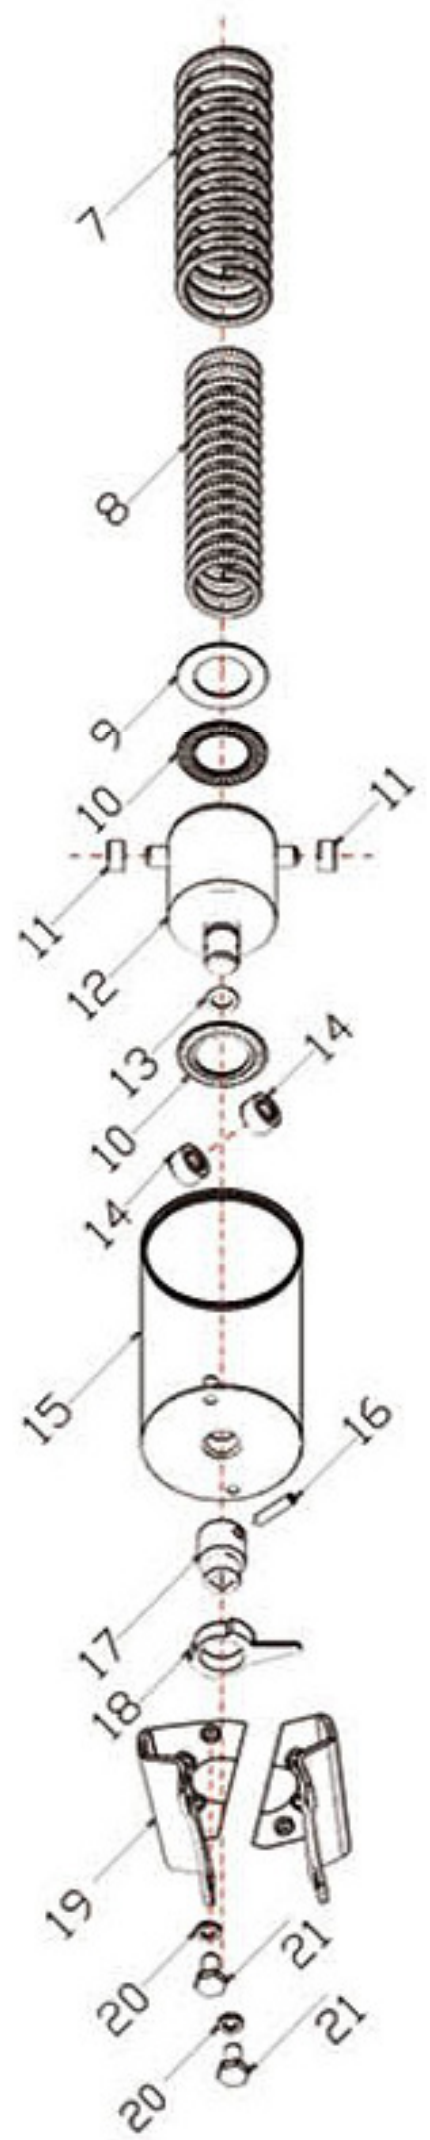



项次	部件名称	材质	数量
1	端板	304	1
2	固定环	304	1
3	O型圈	EPDM	1
4	盖板	304	1
5	O型圈	EPDM	1
6	活塞	铝合金	1
7	外弹簧	60Si2Mn	1
8	内弹簧	60Si2Mn	1
9	平垫片	304	1
10	滚针轴承	轴承钢	1
11	轴承	轴承钢	2
12	旋转杯	304	1
13	O型圈	EPDM	1
14	轴承	轴承钢	2
15	本体	304	1
16	插销	304	1
17	连接轴	304	1
18	指示器	塑胶	1
19	支架	304	2
20	弹簧垫片	304	2
21	螺杆	304	2

卫生级离心泵
Sanitary centrifugal pump

CE ISO9001

HXI HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

产品介绍
Introduction

①表面粗糙度：依照标准卫生级规范，所有与流体接触表面皆为 Ra 0.8 以下
②温度工作范围：摄氏 0℃－100℃
④密封类型：可选 D 型，DG 型，F 型



D 型－单机械轴封：
适用于卫生及工业领域，主要用于非磨蚀性和润滑性流体

F 型－双机械轴封：
配备水冷却系统，适用于高温度工作及容易粘滞的流体



DG 型－双机械轴封：
用于广大卫生领域，适用于非润滑性及含有磨蚀性的流体

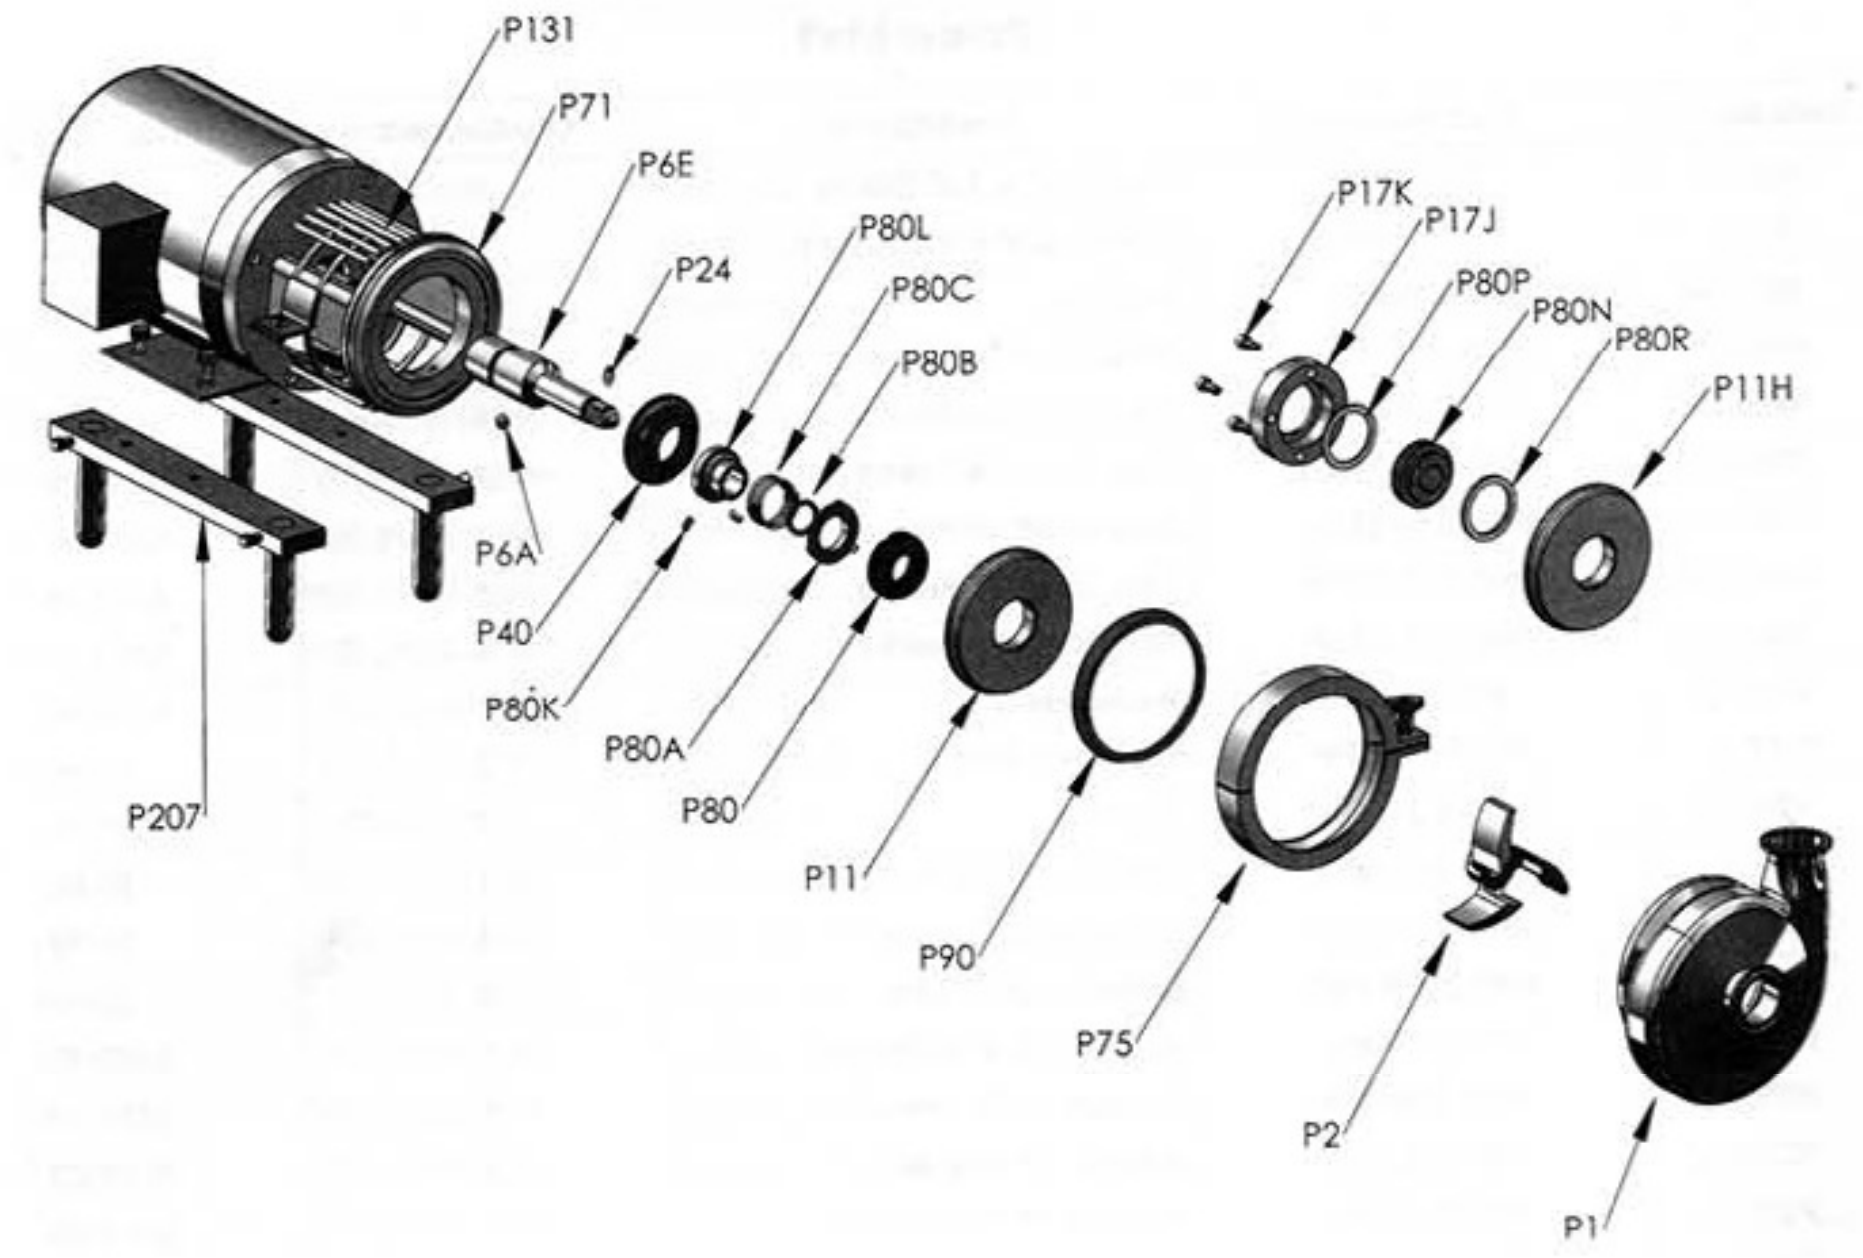

离心泵配件

产品编号	产品名称	材质	数量
P1	泵壳	316L	1
P2	叶轮	316L	1
P6A	泵轴螺丝	304	2
P6E	泵轴	316L	1
P11	D 型端板	316L	1
P11F	L 型固定销	304	2
P24	叶轮固定销	316	1
P40	防尘罩	NBR	1
P71	连接座	304	1
P71A	连接座固定销	304	2
P71B	连接座固定螺丝	304	4
P75	卡箍	304	1
P80	石墨动环	石墨	1
P80A	冲压动环座	304	1
P80B	O-RING	EPDM	1
		VITON	1
P80C	弹簧	304	1
P80K	泵轴止椎座螺丝	304	2
P80L	泵轴止椎座	304	1
P90	泵壳密封垫	EPDM	1
		SILICON	1
		VITON	1
P131	安全网	304	1

产品编号	产品名称	材质	数量
P11H	DG型端板	316L	1
P17J	DG端板环座	304	1
P17K	DG端板环座螺丝	304	4
P17M	DG端板环座弹簧垫片	304	4
P80N	静环	碳化硅	1
		陶瓷	1
		碳化钨	1
P80P	静环密封垫（外）	PTFE	1
P80R	静环密封垫（内）	PTFE	1

客制化产品
OEM/ODM

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

CE ISO9001

HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

过滤器系列
Sanitary Strainer

产品介绍
Introduction

过滤器在食品加工，化妆品和一些化学工业及制药工业的辅助设计中有着广泛的应用．HXI设计高效率，易清洗，可延长泵的使用寿命并减少现场人员的维修和清洗工作。

- 过滤体 AISI 304　AISI 316L
- 内表面处理 Ra ＜ 0.8 μm
- 外表面处理 镜面抛光
- 规格从DN 25/1 "到 DN 150/6"

微孔过滤器

产品介绍
Introduction

可依据需求可选:

- 滤筒: 折叠式滤芯 -1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯。
- 长度: 10英寸、20英寸、30英寸、40英寸。
- 滤芯材质: 聚四氟乙烯、聚砜、聚丙烯。
- 滤芯特质: 疏水性滤芯（适用于气体）、亲水性滤芯（使用于液体）。
- 过滤孔径: 0.1μm、0.22μm、0.45μm、1μm、5μm、10μm。



微孔膜滤芯
Microporous membrane filter core

客制化产品
OEM/ODM

HXI 是一家集 OEM 与 ODM 于一身的制造与设计公司。在食品、饮料、啤酒、乳品、医药、生化科技领域皆有丰富的生产与设计经验。HXI 可以依据客户的图面要求，完成各式的客制化产品。您所需要的只是将草图与构想交给 HXI，剩余的 HXI 都将替您完成，节省您的时间与成本，在最短的时间内获得您所需要的客制化产品。

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

卫生级钢管系列
Sanitary steel tube

卫生级钢管系列
Sanitary steel tube

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

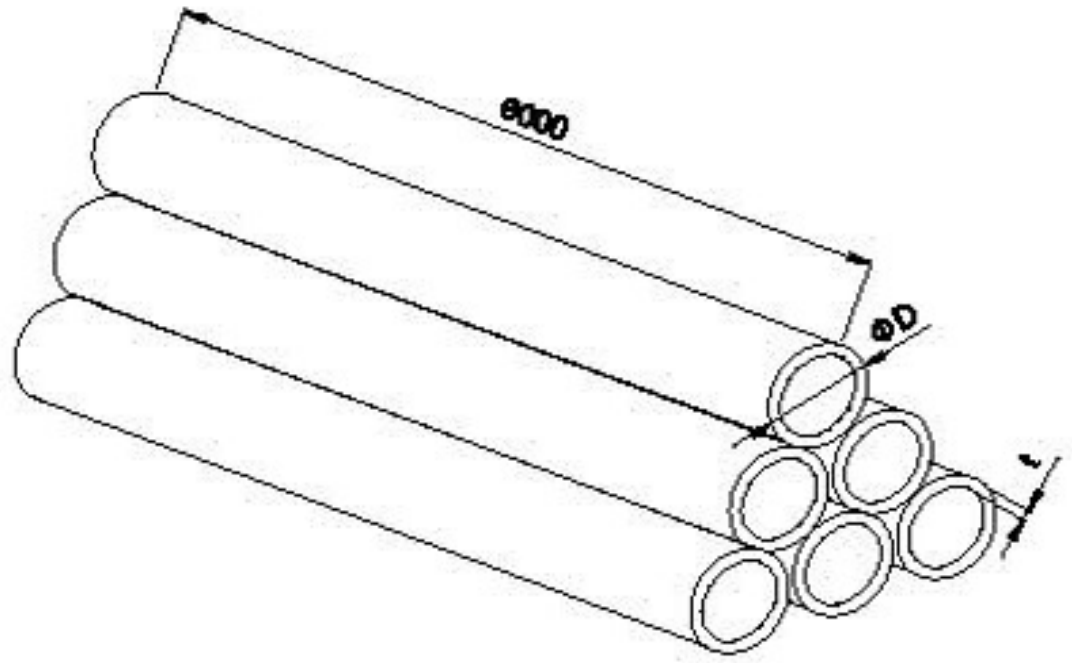

DIN 11850 卫生管（外径×壁厚）对照表

以（DN）通径主称呼的德国 DIN11850 标准管道，根据使用条件和场合的不同分为三个系列
（外径 × 壁厚）的尺寸标准，如下所示：

DIN 11850 standard pipe.Called as normal diameter(DN) in Germany can be divided into the size standard (OD×Thickness of wall) of three series and espressed as pollows:

公称通径 DN		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
第一系列	外径尺寸 Tube OD	12	18	22	28	34	40	52	70	85	104	129	154
	壁 厚 Thickness	1						2					
第二系列	外径尺寸 Tube OD	13	19	23	29	35	41	53					
	壁 厚 Thickness	1.5							Rohre mit groberen Wanddicken als nach Reihe1 sind fur diesen Nennweitenbereich aus bestehenden Rohrnormren auszuwahlen				
第三系列	外径尺寸 Tube OD	14	20	24	30	36	42	54					
	壁 厚 Thickness	2											

ISO 2037 卫生管（外径＊壁厚）对照表

单位（mm）

公称通径								
外径尺寸 Tube OD	12	17.2	25	38	51	63.5	76.1	101.6
壁 厚 Thickness	1	1	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.6	1.6	2

BS 4825-1 卫生管（外径＊壁厚）对照表

单位（mm）

公称通径	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
外径尺寸 Tube OD	12.7	19.5	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6
壁 厚 Thickness	1.2	1.2	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.2; 1.6	1.6	1.6	2

Dutch Dairy 卫生管（外径＊壁厚）对照表

单位（mm）

公称通径	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
外径尺寸 Tube OD	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.1	101.6
壁 厚 Thickness	1.25;1.50	1.50					2

U.S. ASTM A 270 卫生管（外径＊壁厚）对照表

单位（mm）

公称通径	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
外径尺寸 Tube OD	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6	152.4
壁 厚 Thickness	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.11	2.77

SMS 3008 卫生管（外径＊壁厚）对照表

单位（mm）

公称通径	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"		4"	
外径尺寸 Tube OD	25	32	38	51	63.5	76	76.1	101.6	104
壁 厚 Thickness	1; 1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	2	1.6	2	

常用不锈钢化学成分（对照表）

CHEMICALCOMPOSITION OF STAINLESS STEEL

化学成分(%)(Chemical Composition)

	钢号 steel type	C 碳	Si 硅	Mn 锰	P 磷	S 硫	Ni 镍	Cr 铬	Mo 钼	N
中国不锈钢材料	12Cr18Ni9	≤0.15	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 10.00	17.00 - 19.00		≤0.10
	06Cr19Ni10	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 11.00	18.00 - 20.00		
	022Cr19Ni10	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00		
	06Cr17Ni12Mo2	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00 - 14.00	16.00 - 18.00	2.00 - 3.00	
	022Cr17Ni12Mo2	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00 - 14.00	16.00 - 18.00	2.00 - 3.00	
	06Cr18Ni11Ti	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00		
美国不锈钢材料	ASTM S30200 302	≤0.15	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 10.00	17.00 - 19.00		≤0.10
	ASTM S30400 304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 10.50	18.00 - 20.00		
	ASTM S30403 304L	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00		
	ASTM S31600 316	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00 - 14.00	16.00 - 18.00	2.00 - 3.00	
	ASTM S31603 316L	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00 - 14.00	16.00 - 18.00	2.00 - 3.00	
	ASTM S32100 321	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00		
德国不锈钢材料	1.4301 304 X5CrNi18-10	≤0.07	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.015	8.00 - 10.50	17.00 - 19.50		≤0.11
	1.4306 304L X2CrNi19-11	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00 - 12.00	18.00 - 20.00		
	1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2	≤0.07	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00 - 13.00	16.50 - 18.50	2.00 - 2.50	≤0.11
	1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.015	10.00 - 14.00	16.50 - 18.50	2.00 - 2.50	
	1.4541 321 X6CrNiTi18-10	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.015	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00		

机械性质(Mechanical Property)

	钢号 steel type	抗拉强度 Tensile Strength (min, ksi Mpa)	屈服应力 Yield Strength, min ksi (Mpa)	延伸率 Elongation in 2 in. (50mm) or 4D, min, %	布氏 HB 硬度 Brinell Hardness, max
中国不锈钢材料	12Cr18Ni9	520	205	40	187
	06Cr19Ni10	520	205	40	187
	022Cr19Ni10	520	175	40	187
	06Cr17Ni12Mo2	520	205	40	187
	022Cr17Ni12Mo2v	480	175	40	187
	06Cr18Ni11Ti	520	205	40	187
美国不锈钢材料	ASTM S30200 302	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S30400 304	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S30403 304L	70 (485)	25 (170)	30	185
	ASTM S31600 316	75 (515)	30 (205)	30	185
	ASTM S31603 316L	70 (485)	25 (170)	30	185
	ASTM S32100 321	75 (515)	30 (205)	30	185
德国不锈钢材料	1.4301 304 X5CrNi18-10				180-190
	1.4306 304L X2CrNi19-11				180-190
	1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2				180-190
	1.4404 316L X2CrNiMo17-12-2				215
	1.4541 321 X6CrNiTi18-10				215

ISO(International Organization for Standardization) 国际标准化组织规格
ASTM (American Society for Testing and Material) 美国材料试验协会规格
AISI(American Iron and Steel Institute) 美国钢铁协会规格
JIS(Janpanese Industrial Standards) 日本工业规格
DIN(Deutsche Industrie Normen) 德国国家规格
BS(British Standards) 英国国家规格
NF(Normes Francaises) 法国国家规格

CE ISO9001

HXI
HAOXIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

各类密封材质最主要特性

The Main Characteristics of The Kings of Sealing Materials

三元乙丙橡胶(EPDM)

EPDM 橡胶对大部分食品都稳定，因此广泛用于食品工业。使用的推荐温度为 140° C(244° F)，EPDM 不耐有机油、无机油和脂肪，但耐臭氧性极优。

硅橡胶(SILICONE)

硅橡胶最显著的品质特点是它能够应用的温度为 -50° C(-58° F到大约 +180° C(356° F)，而且仍然能够保持其弹性。化学稳定性仍可满足大多数产品的要求耐臭氧性好，但是，纯碱液和酸以及热水和蒸汽可能会损坏硅橡胶。

丁腈橡胶(NBR)

NBR 是一种经常用于技术用途的橡胶类型。它对大多数碳氢化合物(例如：油、油脂和脂肪)都非常稳定，对于稀碱和硝酸也十分稳定，它可以使用的推荐最高温度是 95° C(203° F)。由于 NBR 会被臭氧破坏，因此它不能暴露于紫外线下，应该避光保存。

氟化橡胶(FPM)

在其它类型的橡胶不适合时，尤其是在高达 180° C(356° F)的高温时，通常会使用 FPM。对于大多数产品的化学稳定性都很好，但是应该避免热水、蒸汽、碱液、酸和酒精，耐臭氧性好。

聚四氟乙烯(PTFE)

PTFE 具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀)。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸、酒精，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化。工作温度：-25° C至 250° C。

各类橡胶物理特性表

Physical Property Parameter of Rubber Material

Physical property	NBR 丁腈橡胶	EPDM 三元乙丙	Silicone 硅橡胶	Swcome 氟橡胶	PTFE 聚四氟乙烯
延伸性 Extensibility	良好 good	良好 good	极好 great	良好 good	极好 great
电气特性 Electrical specification	不足 insufficiency	极好 great	极好 great	良好 good	极好 great
耐臭氧气 Ozone resistant	不足 insufficiency	极好 great	极好 great	极好 great	极好 great
耐热 Heat resisting property	良好 good	极好 great	极好 great	极好 great	极好 great
耐寒 Freeze resistance	良好 good	良好 good	极好 great	良好 good	尚可 acceptable
耐蒸汽 Steam proof	不足 insufficiency	良好 good	不足 insufficiency	不足 insufficiency	极好 great
剪切强度 Shear strength	良好 good	良好 good	良好 good	尚可 acceptable	极好 great
耐磨性 Abrasive resistance	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good	极好 great
耐酸性 Acid fastness	良好 good	良好 good	不足 insufficiency	良好 good	极好 great
抗石油溶剂制品 White spirit resistance	良好 good	无此特性 None	不足 insufficiency	极好 great	极好 great
耐明火 Fire proof	不足 insufficiency	不足 insufficiency	不足 insufficiency	良好 good	极好 great
耐植物油 Vegetable oil resistant	极好 great	不足 insufficiency	良好 good	极好 great	极好 great
抗氧化 Antioxidation	不足 insufficiency	极好 great	极好 great	极好 great	极好 great
阀压试验 Valve pressure test	良好 good	良好 good	极好 great	良好 good	极好 great
蒸汽消毒 Steam sterilization	不足 insufficiency	良好 good	良好 good	良好 good	良好 good